

投光機

発電機搭載式投光機

■ 発電機付投光機


低騒音・低燃費の発電機付で、移動・運搬・格納に便利な投光機。手動ウインチ式でポールの高さ調整可能。



LB430F



SL433IDGC-B




オイルガード
液面センサー付
(ランプ点灯のみ)




SLH440EG


LB430F
照度測定分布図 (ルクス)

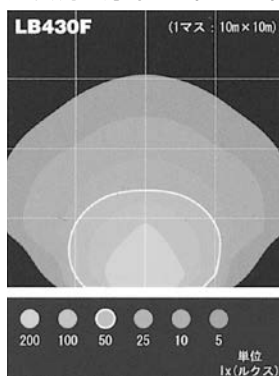

水平面照度分布図 (ルクス)

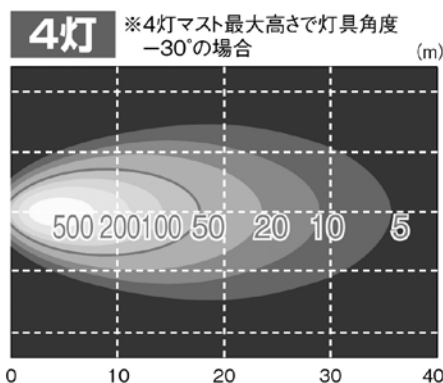

SLH440EG
水平面照度分布図 (ルクス)

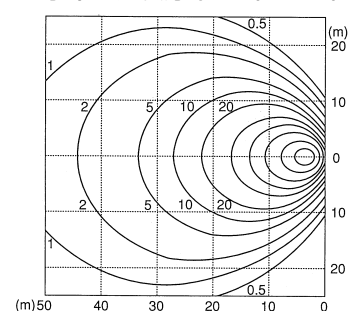

■仕様

項目	型式	LB430F	SL433IDG-B	SL433IDGC-B	SLH440EG
メーカー		ヤンマー	やまびこ	やまびこ	やまびこ
電圧	(V)	100	100	100	130
電流	(A)	18.6	—	—	—
ランプ	(W)	メタルハライド400×4	メタルハライド400×4	メタルハライド400×4	メタルハライド400×4
安定器		—	—	—	—
全光束	(lm)	33000×4	132000	132000	35000×4
マスト操作	(mm)	伸縮、手巻きウインチ	手動ウインチ	手動ウインチ	手動伸縮式
マスト最大高さ	(mm)	4160(3段式)	4705(3段式)	4705(3段式)	4645(4段式)
マスト最小高さ	(mm)	1700(収納時)	2155(収納時)	2155(収納時)	1877(収納時)
質量	(kg)	150	337	337	134
燃料タンク容量(種類)	(ℓ)	19.5(ガソリン)	15.5(軽油)	16(軽油)	19(ガソリン)
発電機		G3500S-6E	IDG3100M	IDG3100MC	HEG20M
発電機質量	(kg)	110	168	179	69
備考		—	—	オイルガード付	—