



投光機

バルン投光機

まぶしさの少ない
やさしい光で、
全方向を照らします。



SBL133IDGC-BS

仕様

項目	型式	発電機付		
		SBL133IDG-BS	SBL133IDGC-BS	LB114B-D
メーカー		やまびこ		ヤンマー
電圧 (V)		100		100
ランプ (W)		メタルハライド1000×1灯		メタルハライド1000×1灯
全光束 (lm)		110000		112000
バルーン直径 (mm)		1200		1200
寸法(全長×全幅×全高) (mm)		1280×790×1820(収納時)		1040×800×1800(収納時)
マスト最大高 (mm)		5020(伸縮式3段)		5050(伸縮式3段)
質量 (kg)		135(発電機なし)		103(発電機なし)
発電機		IDG3100M 乾燥質量168kg	IDG3100MC 乾燥質量179kg	YDG200SS 乾燥質量131kg
備考		—		オイルガード付

ミニバルン (三脚付)

仕様

項目	型式	LB42BW-1	EMB300LTS-F	MLT-700R
メーカー		ヤンマー	やまびこ	三笠
電圧 (V)		100	100	100
ランプ (W)		メタルハライド400×1	50W LEDランプ×6灯	メタルハライド700×1
全光束 (lm)		36000	40000	64000
バルーン直径 (mm)		850	840	—
寸法(全長×全幅×全高) (mm)		190×180×1300(三脚収納時)	1500×1300×1735(バルーン装着時)	1440×1290×2100(ポール格納時)
マスト最大高 (mm)		3026(伸縮式2段)	2545(伸縮式2段)	3080(伸縮式3段)
質量 (kg)		13.4	17.8(発電機なし)	28
発電機		出力450W以上	出力720W以上	インバータ仕様 出力900W以上




LB42BW-1

MLT-700R (発電機別)

ミニバルン (台車付)

仕様


項目	型式	LB43CLB-2	LB030CC	BL-301LW
メーカー		ヤンマー	ヤンマー	デンヨー
電圧 (V)		100	100	100
ランプ (W)		メタルハライド400×1	LED300×1	LED300×1
全光束 (lm)		38000	40000	38000
バルーン直径 (mm)		850	870	850
寸法(全長×全幅×全高) (mm)		750×500×742(収納時)	200×220×600(収納時)	830×550×780(収納時)
マスト最大高 (mm)		2630(伸縮式3段)	2615(伸縮式3段)	2750(伸縮式3段)
質量 (kg)		41.9	40	38.8
発電機		出力900W以上	出力350W以上	出力350W以上

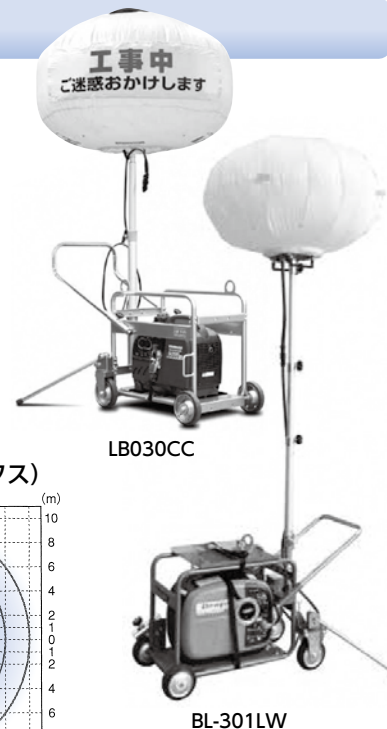

LB030CC

BL-301LW

照度測定分布図 (ルクス)



項目	型式	EMB300L-F	MLT-700D
メーカー		やまびこ	三笠
電圧 (V)		100	100
ランプ (W)		LED50×6灯	メタルハライド700×1
全光束 (lm)		40000	64000
バルーン直径 (mm)		840	—
寸法(全長×全幅×全高) (mm)		1170×1125×2010(バルーン装着時)	440×855×1440(収納時)
マスト最大高 (mm)		2730(伸縮式2段)	3000(伸縮式3段)
質量 (kg)		37.4	45
発電機		出力720W以上	インバータ仕様 出力900W以上