

生コンバケット・鉄筋加工機

生コンバケット

■ 開閉ホッパー手動式
生コン打設用。




■ 仕様

項目	メーカー	タイプ	質量 (kg)	バケット容量 (m ³)	直径 (mm)	高さ (mm)	排出口径 (mm)	
型式	釜原	標準型 (吊りフック タイプ)	SKB-1A	65	0.1	810	650	360×320
SKB-2A			75	0.2	810	790	360×320	
SKB-3A			120	0.3	870	920	420×360	
SKB-5A			170	0.5	1005	1120	430×380	
SKB-7A			280	0.7	1223	1225	490×410	
SKB-8A			290	0.8	1223	1308	490×410	
SKB-10A			320	1.0	1223	1480	490×410	
SKB-15A			440	1.5	1400	1640	530×490	

■ 丸型反転式

容器に偏芯した位置に吊手を取り付け、ロックを外して持ち上げると簡単に容器部がひっくり返り、中身を排出。

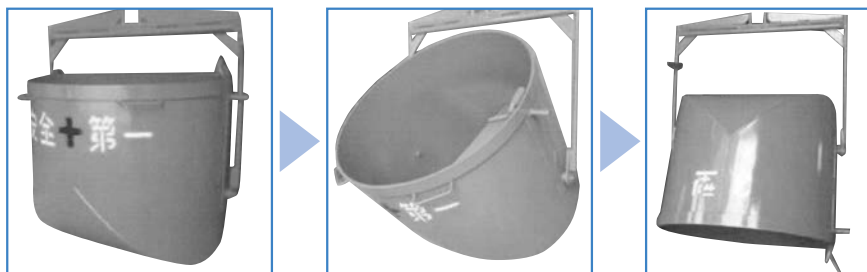

■ 仕様

項目	型式	SKB-8M
メーカー		釜原
タイプ		丸型反転式
質量 (kg)		140
バケット容量 (m ³)		0.8
直径 (mm)		1150
全高 (mm)		1615
全幅 (mm)		1290

鉄筋カッター

■ 油圧式

超小型ハンディタイプで、操作も簡単。



HBC-25N



HBC-816

SD490
対応モデル

■ 仕様

項目	型式	HBC-816	HBC-16R	HBC-19N	HBC-519	HBC-25N
メーカー		オグラ				
切断能力		最大D16 (SD490対応)	最大D16	最大D19	最大D19 (SD490対応)	最大D25
切断速度 (S)		1.5	2.0	2.5	2.5	4
電圧 (V)		100	100	100	100	100
寸 全長 (mm)		492	410	390	396	466
全幅 (mm)		165	205	112	112	150
法 全高 (mm)		120	180	225	220	240
質量 (kg)		8.7	5.9	11.8	12.2	20

■ 電動式

多段式歯車で抜群の切断力。
切断操作は引手を引くだけのワンタッチ。



C-33

■ 仕様

項目	型式	C-33	C-52
メーカー		東陽	
切断能力		最大D32	最大D52
電圧 (V)		200	200
モータ出力 (kW)		1.5	3.7
寸 全長 (mm)		555	800
全幅 (mm)		615	650
法 全高 (mm)		920	1150
質量 (kg)		460	1220

- 1 i-Construction 対応機械
- 2 油圧ハイブ レータ仕様機
- 3 駆動機・自走式 リサイクル機械
- 4 整地機械・不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・揚重機器
- 8 レンタカー・特殊車両
- 9 発電機・溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー エアーツール
- 12 水中ポンプ・浄水 処理機械
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・ 清掃・換気機
- 16 測量機器・ 保安機材
- 17 トンネル用機・ ダム用機械
- 18 ハウス・トイレ 備品関連
- 19 補修・修理・ 塗装の資材・機