

シーズン品

スポットクーラー

置くだけで運転可能な省スペース、スポットエアコン。移動も簡単で、クリーンでクールな職場環境を実現し、作業効率をアップ。



SUASP1FS

SUASP3AU


仕様

| 項目 | 型式 | 1人用 | | 3人用 | |
|---------------------|---------------|---------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| | | SUASP1FS | SUASP3AU | SUASP1FS | SUASP3AU |
| メーカー | | ダイキン | | | |
| 電源 (50/60Hz) | | 単相100V | | 3相200V | |
| 冷房能力 (kW) (50/60Hz) | | 2.2/2.5 | | 5.6/6.3 | |
| 外形寸法(高×幅×奥行) (mm) | | 1050×430×390 | | 1295×490×590 | |
| 質量 (kg) | | 43 | | 92 | |
| 圧縮機 | 形式 | 全密閉形ロータリー式 | | | |
| | 電動機出力 (kW) | 0.5 | | 1.5 | |
| ファン | 冷風風量 (m³/min) | 5.7/6.6(強) 5.0/5.3(弱) | | 17/19.5(強) 12.5/14.5(弱) | |
| | 排熱風量 (m³/min) | 11.5/13.5(強) 11/11(弱) | | 26/31(強) | |
| | 電動機出力 (kW) | 0.2 | | 0.45 | |
| エアフィルタ | | 樹脂ネット | | | |
| 電源コード | | プラグ付長さ2.1m | | - | |
| 運転範囲 | | 25° CD.B.50%RH ~ 45° CD.B.40%RH | | | |
| 最大延長ダクト長さ (一〇当り) | φ125 | 5m | | 20m | |
| | φ75 | 4m | | 14m | |

ミスト扇風機

NETIS 登録

水タンク搭載の移動可能なユニット。
水の噴霧による気化熱により最高6°C気温を下げます。
ダンパー搭載で高さ調整も容易。

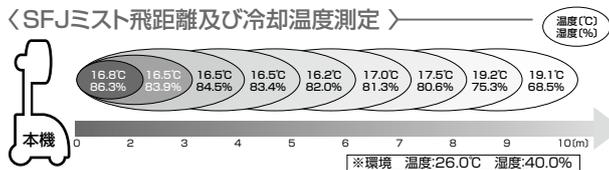

SFJ-2021


仕様

| 項目 | 型式 | SFJ-2021 |
|----------------|----|------------------------------|
| メーカー | | スーパー工業 |
| 噴霧量 (ℓ/min) | | 0.24 |
| 粒子径 (μm) | | 20 ~ 40 |
| 電源 (V) | | 単相100 |
| 出力 (kW) | | ポンプモーター 0.25 ファンモーター 0.16 |
| 風量調整 | | 無段階 |
| 寸法(L×W×H) (mm) | | 710×530×(1470最小~1920最大) |
| 首振り角度 (度) | | 60 |
| 首折れ角度 (度) | | 40 |
| 質量 (kg) | | 48 |
| 水タンク (ℓ) | | 60 |
| ファンサイズ (mm) | | φ450 |

ミスト扇風機 (200V)

NETIS 登録

ミスト到達飛距離最大 30m のハイパワーモデル！
35 個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。

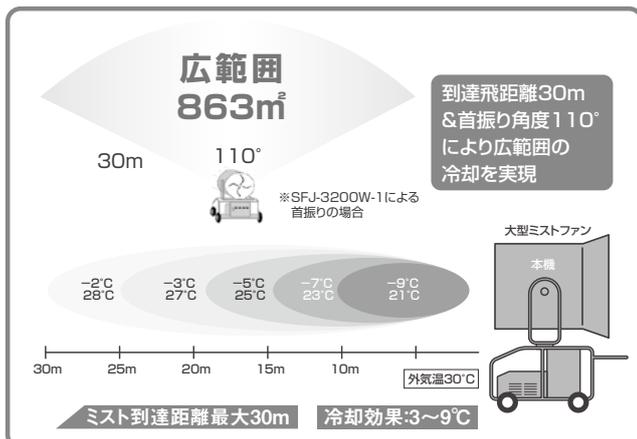

SFJ-3200W-1

仕様

| 項目 | 型式 | SFJ-3200W-1 |
|----------------|----|--------------|
| メーカー | | スーパー工業 |
| 噴霧量 (ℓ/min) | | 5 |
| 粒子径 (μm) | | 約60 |
| 電源 (V) | | 三相200 |
| 出力 (kW) | | 3.1 |
| 寸法(L×W×H) (mm) | | 795×976×1530 |
| 首振り角度 (度) | | 110 |
| 首折れ角度 (度) | | 55 |
| 質量 (kg) | | 200 |
| ファンサイズ (mm) | | φ615 |