




保安機材

ソーラーサインボード

30W 大型ソーラーパネル使用のサインボード。
1～5 パターン点滅表示 60 パターンから組替
自由。表示盤、外部出力機能付きでソーラーパ
ネル可倒式。



SOR-550

仕様

項目	型式	SOR-550
メーカー		ソーラー信号機
電源		太陽電池12V30W、密閉型バッテリー 12V28Ah、AC100V充電器内蔵 無充電状態（暗闇での使用）で連続使 用時間最大8日間
消費電力 (W)		約13 (12V)
表示部	保安灯部	240mm×150mm×2 LED赤、青（緑）
	表示部	1160mm×350mm LED赤
表示	保安部	10パターン
	表示部	60パターン
外形寸法 (mm)	表示板	W1186×D158×H2225～2525
	架台	W1196×D1034
	ソーラーパネル	W667×D412
総質量 (kg)		約76

ソーラー信号機

自動修正で誤差のない電波時計採用。
GPS が使用できない場所でもOK。
(例:山かげ、ビルの谷間、トンネル内)



TOR-013α12W




仕様

項目	型式	TOR-013α12W
メーカー		ソーラー信号機
電源		太陽電池12V12W密閉型バッテリー DC12V28Ah AC100V充電器内蔵 (AC100V運転可能)
発光素子		特殊超高輝度LED赤・青
動作		自動運転（交差走行モード）/ 赤点滅（走行注意モード）/ 青点滅（残り時間30秒で点滅） 上り、下り交通量の比率設定可能
表示部		W240×H400×D100
外形寸法 (mm)	架台高	1380
	ベース部	538×350
	太陽電池	530×450
	高さ	1800～2000
総質量 (kg)		34.6

ソーラー式 LED 警告灯

ソーラー電源でエコ & 省エネ。
3 色の超高輝度 LED と
特殊レンズで明るく、
斜めからでもよく見える警告灯。

外形図

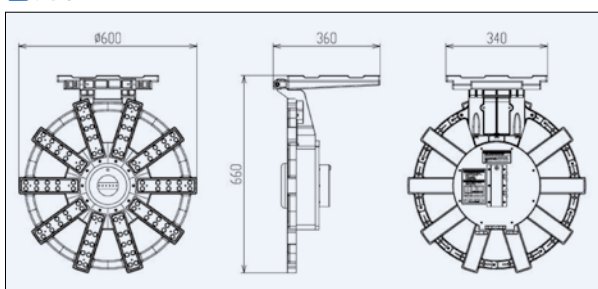

SLAV-08

NETIS 登録

仕様

項目	型式	SLAV-08
メーカー		ダンレックス
LED		赤80個・青緑20個 センターフラッシュ/白4個
無日照点灯時間		約10日間
電源		太陽電池
点灯パターン		3種類
外形寸法 W×D×H (mm)		600×360×660 (三脚別)
質量 (kg)		9