

ミニショベル

標準バケット容量 **0.11 m³** (旧 JIS 0.10 m³)




U-35-6




PC38UU-5


■ 作業範囲図 (後方小旋回)

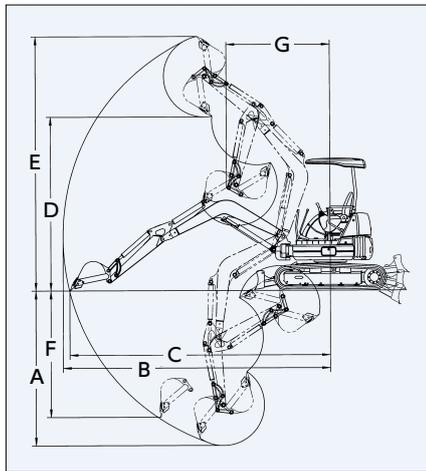

■ 作業範囲図 (超小旋回)

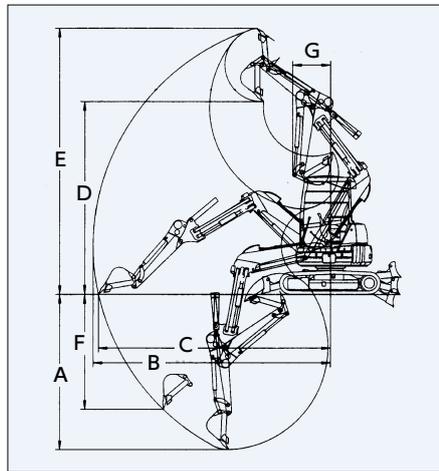

■ 平面外形図

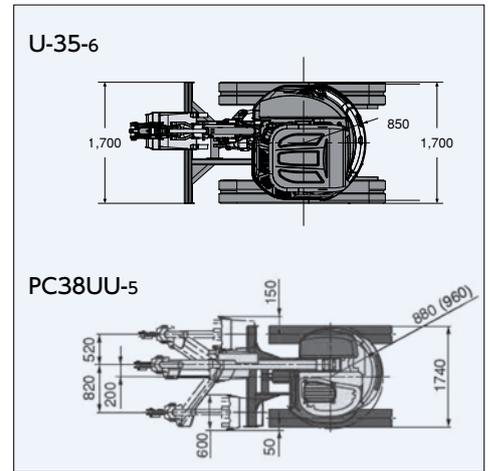

■ 仕様

項目	型式	後方小旋回		超小旋回	
		PC35MR-3	U-35-6	PC38UU-5	RX406
メーカー		コマツ	クボタ	コマツ	クボタ
バケット容量<標準>(旧JIS)	(m ³)	0.11 (0.10)	0.11 (0.10)	0.11 (0.10)	0.11 (0.10)
機械質量	(kg)	3350	3390	3500	3600
機体質量	(kg)	2570	2630	2570	2820
バケット幅<サイドカッター含む>	(mm)	530<600>	550<600>	525<600>	550<600>
掘削性能	A 最大掘削深さ (mm)	3110	3000	3240	3300
	B 最大掘削半径 (mm)	5300	5230	4855	4850
	C 最大床面掘削半径 (mm)	5170	5110	4750	4740
	D 最大ダンプ高さ (mm)	3530	3410	3980	4040
	E 最大掘削高さ (mm)	5000	4835	5460	5480
	F 最大垂直掘削深さ (mm)	2690	2630	2390	2730
	G スイング時作業機最小旋回半径 (mm)	2030	1770	955	850
性能	走行速度 (km/h)	2.8(高速4.8)	3.1(高速4.6)	2.6(高速4.8)	2.9(高速4.4)
	ブーム旋回角度 (度)	左75・右55	—	—	—
	バケットオフセット量 (mm)	左580・右770	左600・右600	左820・右520	左830・右505
	登坂能力 (度)	30	30	30	30
	接地圧 (kPa (kgf/cm ²))	32.7 (0.33) / 34.6 (0.35)	32.3 (0.33)	35.3 (0.36)	—
	ENG総行程容積(総排気量) (ℓ (cc))	1.642 (1642)	1.647 (1647)	1.642 (1642)	1.647 (1647)
ENG定格出力 (kW (PS) / rpm)	22 (29.9) / 2400	18.9 (25.7) / 2200	21.5 (29.2) 2400	21 (28.6) 2200	
排土板ブレード 幅×高さ (mm)	1740×355	1700×343	1740×355	1700×335	
燃料量 (ℓ (種類))	44 (軽油)	46 (軽油)	42 (軽油)	41 (軽油)	
寸法	輸送時全長 (mm)	4825	4710	4370	4290
	全幅 (mm)	1740	1700	1740	1700
	輸送時全高 (mm)	2520	2450	2405	2480
	後端旋回半径 (mm)	870/950	850	880/960	850
	クローラ全長 (mm)	2105	2100	2105	2090
	クローラ中心距離 (mm)	1440	1400	1440	1400

※上記仕様はキャノピ仕様