

油圧ショベル

標準バケット容量 **0.45 m³ ~ 0.50 m³** (旧 JIS 0.40 m³ ~ 0.45 m³)




PC128UU-8




PC138US-10


作業範囲図 (後方小旋回)

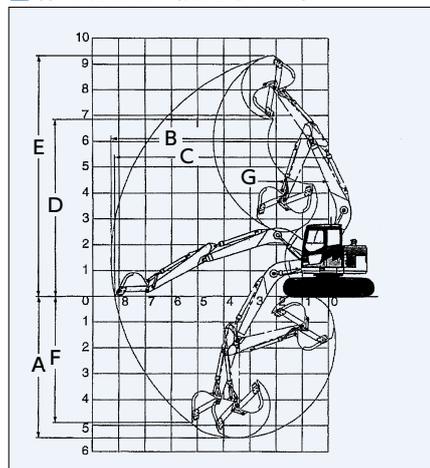

作業範囲図 (超小旋回)

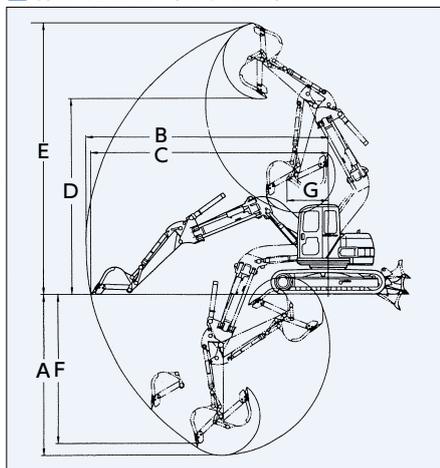

平面外形図

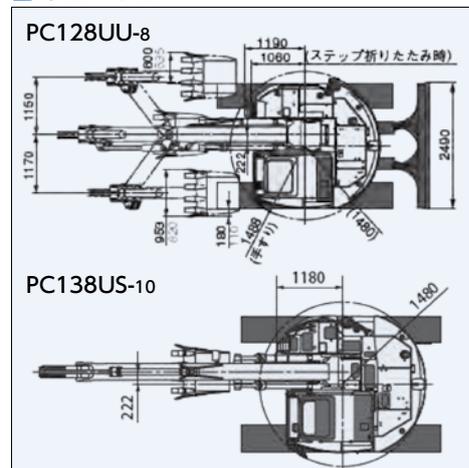

仕様

項目	型式	超小旋回		後方小旋回	
		PC128UU-8	PC128US-10	PC138US-10	SH135X-7
メーカー		コマツ		住友建機	
バケット容量<標準>(旧JIS)	(m ³)	0.45 (0.40)	0.45 (0.40)	0.50 (0.45)	0.50 (0.45)
機械質量	(kg)	13250	12850	13300	14300
機体質量	(kg)	10300	10600	11000	12500
バケット幅<サイドカッタ含む>	(mm)	833(953)	833(953)	859(979)	900(970)
掘削性能	A最大掘削深さ	3295	5405	5480	5510
	B最大掘削半径	7305	8230	8300	8290
	C最大床面掘削半径	7160	8110	8180	8140
	D最大ダンプ高さ	5890	6910	6840	6940
	E最大掘削高さ	8240	9260	9340	9340
	F最大垂直掘削深さ	3295	4860	4900	4900
	G作業機最小旋回半径	1290	1980	1980	1950
性能	走行速度	3.2(高速4.6)	2.9(高速5.1)	2.9(高速5.1)	3.4(高速5.6)
	登坂能力	35	35	35	35
	接地圧	43.1(0.44)	41.2(0.42)	42.2(0.43)	48(0.49)
ENG総行程容積(総排気量)	(ℓ(cc))	3.26(3260)	3.26(3260)	3.26(3260)	2.999(2999)
ENG定格出力	(kW(PS)/rpm)	72.1(98)/2200	72.6(98.7)/2050	72.6(98.7)/2050	76.4(103.9)/2000
寸法	燃料量	200(軽油)		200(軽油)	
	輸送時全長	7400	7260	7260	7220
	全幅	2490	2490	2490	2490
	輸送時全高	2830	2850	2850	2790
	後端旋回半径	1480	1480	1480	1490
	クローラ全長	3475	3605	3610	3500
	クローラ中心距離	1990	1990	1990	1990

- 1 i-Construction 対応機械
- 2 油圧ハイブ レータ仕様機
- 3 掘削機・自走式 リサイクル機械
- 4 整地機械・ 不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・ 掘削機器
- 8 レンタカー・ 特殊車両
- 9 発電機・ 溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサ エアーツール
- 12 空中作業機・ 水処理機
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・ 清掃・換気機
- 16 測量機器・ 保安器材
- 17 トンネル用機械・ ダム用機械
- 18 ハウス・トイレ 備品関連
- 19 掘削機に案内・ 運搬の資格・検査