


油圧ショベル特別仕様車


伸縮スライドアーム（上下スライドタイプ）

上下2段階式スライドアームにより、クラスを越えた作業範囲を実現します。スライド部は摩耗の少ないローラスライド機構を採用しています。作業時のガタツキが少なく、調整も容易です。

■ 作業範囲図 (スタンダード)

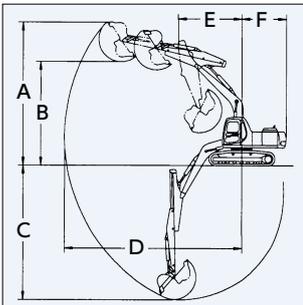

■ 作業範囲図 (後方小旋回)

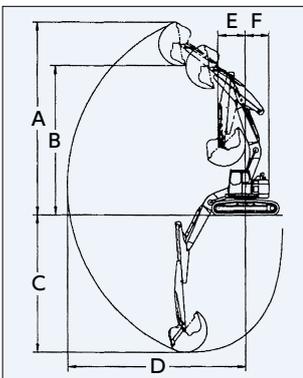

PC138US-8

■ 仕様

項目	型式	後方小旋回		スタンダード	後方小旋回
		PC78US-5	PC138US-8	PC200LC-8N1	PC228USLC-3E0
メーカー		コマツ			
機体質量 (kg)		8540	14870	23690	24400
定格出力 (kW(PS)/rpm)		40.5(55)/2100	72.1(98)/2200	110(150)/2000	107(145)/1950
標準バケット容量(旧JIS) (m³)		0.2(0.18)	0.36(0.33)	0.5(0.45)	0.5(0.45)
作業範囲	A最大掘削高さ (mm)	8910	10310	10860	11730
	B最大ダンプ高さ (mm)	6815	8015	8170	8970
	C最大掘削深さ (mm)	6385	7565	8910	8980
	D最大掘削半径 (mm)	8595	10020	11970	11970
	E作業機最小旋回半径 (mm)	1830	1980	3480	3480
	F後端旋回半径 (mm)	1430	1600	2940	1680
	スライドストローク (mm)	1810	2100	2430	2430
車両寸法	全長×全高×全幅 (mm)	6905×2780×2365	8050×2870×2490	10720×3580×3080	10020×3570×3080

スーパーロングフロント（軽作業用）仕様

ワイドなリーチで、河川・湖沼の浚渫、法面調整作業、資材の運搬などが効率よく行えます。（軽作業のみ）




PC200LC

■ 仕様

項目	型式	住友建機		コマツ	
		SH120LC-6LR	PC200LC-8N1	SH120LC-6LR	PC200LC-8N1
メーカー		住友建機		コマツ	
ストローク (m)		14	15	15	18
機体質量 (kg)		12400	18280	18280	20775
定格出力 (kW(PS)/rpm)		74.9(101.8)/2000	110(150)/2000	110(150)/2000	110(150)/2000
標準バケット容量(旧JIS) (m³)		0.22(0.2)	0.4(0.45)	0.4(0.45)	0.26(0.29)
作業範囲	A最大掘削半径 (mm)	14250	15250	15250	18340
	B最大掘削高さ (mm)	12850	13730	13730	15380
	C最大ダンプ高さ (mm)	10860	11520	11520	13225
	D最大掘削深さ (mm)	11270	11530	11530	14610
	E安息角35°掘削半径 (mm)	11150	12190	12190	14730
	F安息角35°掘削深さ (mm)	6740	7260	7260	9030
	G後端旋回半径 (mm)	2130	2940	2940	2940
車両寸法	全長×全高×全幅 (mm)	10970×2770×2690	12510×3080×3080	12510×3080×3080	14360×3190×3080

■ 作業範囲図

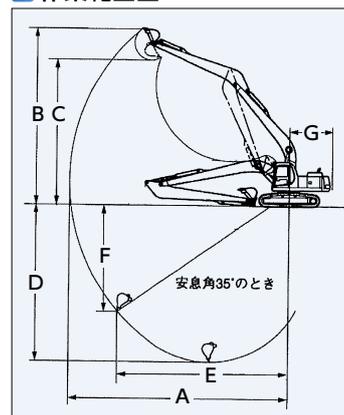

- 1 i-Construction 対応機械
- 2 油圧ハイブ レータ仕様車
- 3 掘削機・自走式 リサイクル機械
- 4 掘削機・ 不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・ 掘削機器
- 8 レンタカー・ 特殊車両
- 9 発電機・ 溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー エアーツール
- 12 水中作業機・ 水処理機
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・ 清掃・換気機
- 16 測量機器・ 保安器材
- 17 トンネル用機械・ ダム用機械
- 18 ハウス・トイレ 備品関連
- 19 掘削機に案内・ 運搬の資格・機