

# 運搬具

## フォークリフト



FD25T5




FD30T4



02-7FD40

■ 外形図 / 02-8FDL25

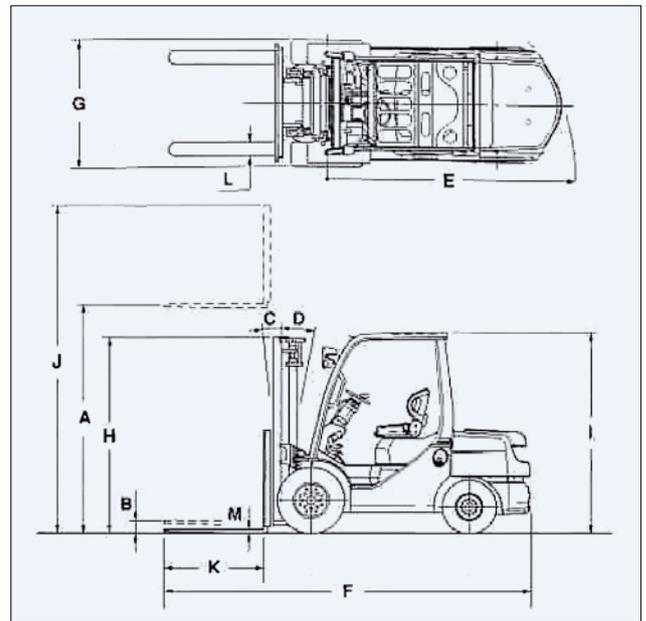

### 仕様

項目	型式	1.5t	2.5t	2.5t	3.0t	4.0t
		FHD15T3Z	FD25T5	02-8FDL25	FD30T4	02-7FD40
メーカー		ユニキャリア		トヨタ	ユニキャリア	トヨタ
性能	定格荷重 (kg)	1500	2500	2500	3000	4000
	基準荷重中心 (mm)	500	500	500	500	600
	標準揚高 (mm) A	3000	3000	3000	3000	3000
	フリーリフト (mm) B	155	110	155	165	115
	マスト傾斜度 前傾/後傾 (deg) C/D	6/12	6/11	6/11	6/12	6/12
	上昇速度 負荷/無負荷 (mm)	660/620	610/680	500/545	490/460	510/550
エンジン	最小旋回半径 (mm) E	1980	2360	2280	2400	2690
	定格出力 (kw/rpm)	35.4/2500	36/1600	31/2200	35.5/2600	55/2000
	最大トルク (Nm/rpm)	140/1800	214/1600	137/2100	156.5/1600	275/1800
主要寸法	燃料タンク容量 L (燃料)	50 (軽油)	60 (軽油)	60 (軽油)	70 (軽油)	120 (軽油)
	全長 (mm) F	3165	3745	3690	3775	4120
	全幅 (mm) G	1070	1150	1150	1225	1450
	マスト高さ (mm) H	1995	2025	1995	2075	2110
	ヘッドガード高さ (mm) I	2070	2135	2110	2090	2235
	最大揚高時高さ (mm) J	4030	4030	3920	4250	4070
	フォーク形状 長/幅/厚 (mm) K/L/M	920/100/35	1070/122/40	1070/120/40	1070/125/45	1070/140/55
	車両質量 (kg)	2610	3845	3620	4370	6440

- 1 i-Construction 対応機械
- 2 油圧ハイブ レータ仕様
- 3 副機・自走式 リサイクル機械
- 4 整地機械・ 不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・ 揚重機器
- 8 レンタカー・ 特殊車両
- 9 発電機・ 溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー エアーツール
- 12 水中作業機・ 水処理機
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・ 清掃・換気機
- 16 測量機器・ 保安器材
- 17 トンネル用機械・ ダム用機械
- 18 ハウス・トイレ 備品関連
- 19 補修部品・ 案内・ 運転の資格・ 検査