


特殊車輛

吸引作業車

大風量での空気輸送及び超真空吸引でスムーズな吸引運搬。また、低騒音と軽量化も実現。



MV-400S

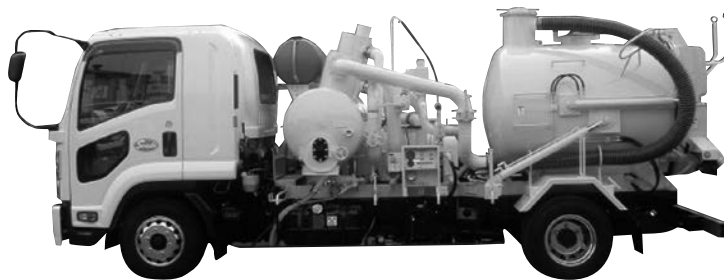

SM-04BVP

仕様

項目	型式	MV-400C	MV-400S	SM-04BVP
メーカー		加藤製作所		兼松
ポツパ容量 (m ³)		3.1	3.1	2.7
標準積載量 (kg)		2600	2800	-
ブロー形式		KMA-180	KMS-510	BT-135V
理論風量 (m ³ /min)		18	50	40
静圧 (kpa)		-90	-90	-96
圧送 (kpa)		70	70	70
ホース経 (mm)		100(75)	100(75,125)	100(125)
寸法(全長×全幅×全高) (mm)		5520×1950×2380	5980×2200×2680	6800×2200×2600
車両総質量 (kg)		6900	7950	7910
乗員 (人)		3	3	2
ダンプ角度 (度)		50	50	-
水タンク容量 (ℓ)		100	100	120
適用シャーシ (ton)		3	4	4.5

※寸法・仕様等は車両により異なる場合がありますのでご確認ください。

幅広い用途

- コンクリート層の回収
- 推進管工事の土砂回収
- グリーンベルト刈り草回収
- 舗装道路のカッター片回収
- 一般河川の浚渫作業
- 上下水道・濾過槽の污泥回収
- ビル基礎の砂抜き作業
- 道路側溝清掃
- ガソリンスタンド分離槽の沈砂回収
- 土木工事、立杭下の污泥回収
- 集水マス・街渠マス清掃
- 穀物類の回収・積み込み・搬送
- ベントナイト污泥の吸引・排出
- 下水道マンホール清掃
- ゴルフ場の落葉、小石の回収、溜水の吸引

散水車

街路の洗浄、緑地保護のための散水作業など環境保全を始め、工事現場での防塵対策などに幅広く活躍！！



仕様

項目	名称	LSE40-4F(T)
メーカー		新明和工業
車両寸法	全長×全幅×全高 (mm)	5605×2065×2290
	ホイールベース (mm)	2795
乗員	(名)	2
タンク		鋼板製 普通鋼 t3.2 4000ℓ
		内面 亜鉛メタリコン 0.05mm施工
	内法長さ (mm)	2830
	内法幅 (mm)	2000
	内法高さ (mm)	1000
散水方式		独立エンジン式 軽油型 シャシ側より自動給油
運転席にて電動式		●前方加圧散水 左右コック付 1時 散水幅約2500mm ●後方動散水弁 左右独立 3時 散水幅約4500mm
車両総質量	(kg)	約7570

- 1 i-Construction 対応機械
- 2 油圧ハイブ レータ仕様
- 3 駆動機構・自走式 リサイクル機械
- 4 整地機械・不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・揚重機器
- 8 レンタカー・特殊車輛
- 9 発電機・溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー エアーツール
- 12 水中ポンプ洗浄機 水処理機
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・清掃・換気機
- 16 測量機器・保安器材
- 17 トンネル用機械・ダム用機械
- 18 ハウストイレ 備品関連
- 19 橋脚等の作業内 運搬の資機材・機