




# 投光機

1  
i-Construction  
対応機械2  
油圧パイプ  
レーダ仕様機3  
掘削機械・自走式  
リサイクル機械4  
整地機械・  
不整地運搬車5  
道路機械6  
高所作業車7  
荷役機械・  
揚重機器8  
レンタカー・  
特殊車輌9  
発電機・  
溶接機10  
照明機器11  
コンプレッサー・  
エアツール12  
水処理装置・  
水処理機械13  
コンクリート  
関連機器14  
シーズン品15  
小型汎用機・  
清掃・換気機16  
測量機器・  
保安機材17  
トンネル用機械・  
ダム用機械18  
ハウス・トイレ・  
備品関連19  
被服制度のご案内・  
選定の資格・手帳


## 発電機搭載式投光機

### ■発電機付投光機

低騒音・低燃費の発電機付で、移動・運搬・格納に便利な投光機。手動ワインチ式でポールの高さ調整可能。

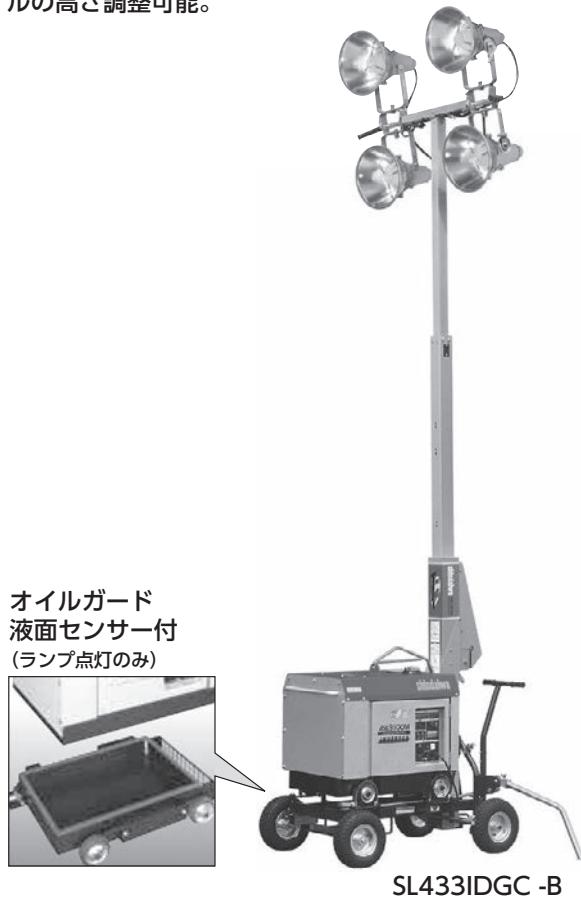

オイルガード  
液面センサー付  
(ランプ点灯のみ)



SL433IDGC-B




SL430LIDG

LB304D-1-B

LB304D-1-B  
水平面照度分布図 (ルクス)


SL430LIDG  
水平面照度分布図 (ルクス)

※マスト最高時、灯具角度  
-30°の場合 (m)

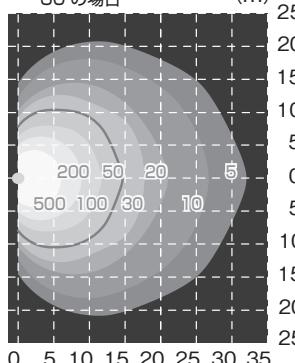


照射面積

1626 m<sup>2</sup>

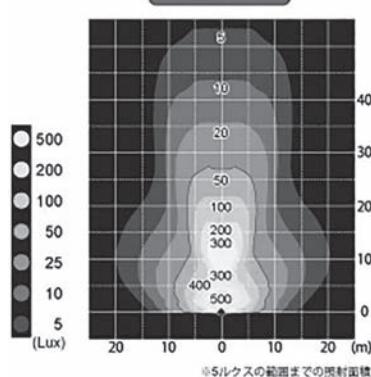

※5ルクスの範囲までの照射面積

水平面照度分布図 (ルクス)

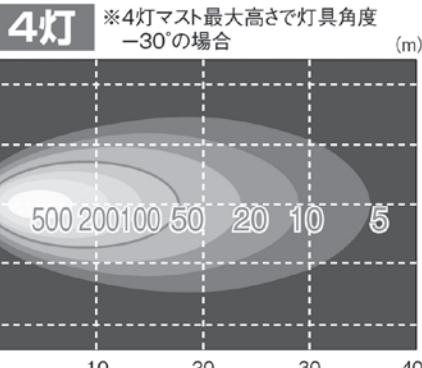

### ■仕様

項目	型式	SL433IDG-B	SL433IDGC-B	SL430LIDG	LB304D-1-B
メーカー			やまびこ		ヤンマー
電圧	(V)		100		100
ランプ	(W)	メタルハライド400×4		LED250×4	LED/スポット300×4
投光器部	全光束 (lm)	132000		168000	198800
マスト操作	(mm)	手動ワインチ			手動ワインチ
マスト最大高さ	(mm)	4705(3段式)		4180(3段式)	4115(3段式)
マスト最小高さ	(mm)	2155(収納時)		1765(収納時)	1710(収納時)
質量	(kg)	337		307	144.2
発電機部	燃料タンク容量(種類) (l)	15.5(軽油)	16(軽油)	16(軽油)	15(軽油)
	発電機	IDG3100M	IDG3100MC	IDG3100ML	YDG250VS-5E/6E-W
	発電機質量 (kg)	168	179	179	289.2
備考		—	オイルガード付	オイルガード付	—