

- 1 建設業・建設機械
- 2 油圧・パイプ・レータ仕様機
- 3 掘削機械・自走式・リサイクル機械
- 4 整地機械・不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・掘削機械
- 8 レンタカー・特殊車両
- 9 発電機・溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー・エアーツール
- 12 水中ポンプ・洗浄・水処理機械
- 13 コンクリート関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・清掃・換気機
- 16 測量機器・保安機械
- 17 トンネル用機械・ダム用機械
- 18 ハウス・トイレ・備品関連
- 19 補修・修理・工事・設備の貸借・修理




# コンプレッサー・エアーツール

## 小型電動コンプレッサー

屋外の出張作業用コンプレッサーとして建設業、建築塗装、石材関係などあらゆる分野に最適。



AC430XH

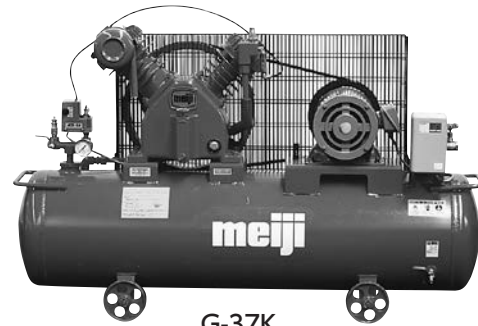

G-37K

### 仕様

項目	型式	PA2000VH	AC430XH	G-15CK	G-22CK	G-37K	G-55K	G-77K
メーカー		日立	マキタ	明治機械				
定格出力 (kW)		1.25	1.3	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5
電圧 (V)		単相100	単相100	三相200				
作動圧力 (MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ))		一般0~1.1 (0~11.2) 高圧0~2.5 (0~25.5)	0.39~0.88 (4~9)	0.78~0.98 (8~10)				
吐出空気量 (ℓ/min)		0.7MPa時145/2.3MPa時102	140	160	245	410	600	830
タンク容積 (ℓ)		9	16	71	80	120	159	244
寸法	全長 (mm)	450	609	1130	1227	1370	1395	1560
	全幅 (mm)	317	377	394	394	430	500	600
	全高 (mm)	363	370	758	770	950	1055	1160
質量 (kg)		13	19	98	115	171	235	303

## 電動コンプレッサー

無公害・低騒音。小電源でラクラク始動。  
制電装置・アンロード・自動発停装置付。



MPS-75SP

### 仕様

項目	型式	MPS-18SS	MPS-75SP
メーカー		デンヨー	
コンプレッサ	常用圧力 (MPa)	0.69	0.69
	吐出空気量 (m <sup>3</sup> /min)	2.2/2.6	12
	潤滑油量 (ℓ)	12	70
電動機	名称	全閉外扇形	
	出力 (kW)	15/18	75
	入力電源 (V)	三相3線200/220	
寸法	全長 (mm)	1720	1920
	全幅 (mm)	760	1260
	全高 (mm)	990	1745
質量 (kg)		500	1800

## チッパー

軽量で頑丈。狭い場所でも作業性抜群。  
コンクリート構築物のバリハツリ、床面の  
荒取り等に使用される軽破碎用ハンマー。



AA3B

### 仕様

項目	メーカー	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	打撃数 (b.p.m)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	ホース内径 (mm)	ホース口金取付ネジ
型式										
AA-3B	東空	28.00	79	330	5.8	2400	17.45φ・14.75H×60L	0.50	12.7	P.T 3/8