



エアーツール

コンクリートカッター

アングルグラインダーに、乾式ダイヤモンドホイールを取り付けることにより、コンクリートカッターとして使用可能。また、オフセット砥石を取り付ければアングルグラインダーとしても使用可能。




TAG-7

仕様

項目	メーカー	砥石寸法 外径×厚さ×穴径 (mm)	使用砥石 最高周速度 (m/min)	無負荷回転数 (rpm)	質量 (kg)	全長 (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	I7インレット (PT)	ホース内径 (mm)	標準付属品サイズ (mm)
型式										
TAG-7	東空	180×6×22	1300	7500	3.2	254	0.8~1.0	3/8	12.7	25.4×22カッター用スペーサ

チゼル類

(単位: mm)

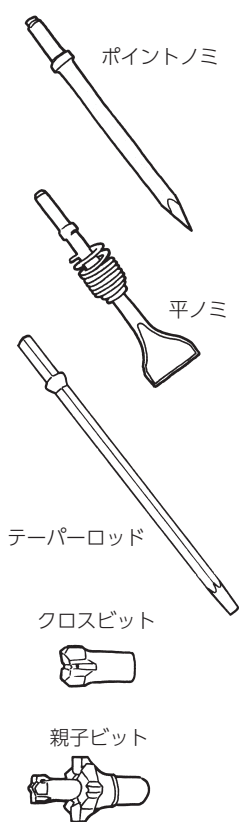

ポイントチゼル	シャンク寸法	カッター、スベード、セリ矢
ピックハンマー CA-7	26.0φ × 80	カッター 75巾×450
全長 400、450、600、800、1000、1500 コンクリートブレイカ CB-20		スベード 90巾×450 140巾×410
全長 400、450、600、1000 コンクリートブレイカ CB30	30.0φ × 87	カッター 75巾×490 (ジョイント式)
全長 470、600、1000		ブレイカ用セリ矢 32φ×470
	35.0φ × 87	カッター 75巾×490 (ジョイント式)
		ブレイカ用セリ矢 36φ×470

名 称	チップーノミ	ピックノミ	丸ブレイカノミ			
適用機種	AA-3B	CB-15	CB-20		CB-30	
形 状	ポイント	平	ポイント	平	ポイント	平
全 長 (mm)	250	250	450	600	450	600

名 称	ジャックハンマー用テーパード	ジャックハンマー用クロスビット
サイズ (mm)	300~1000 (100ピッチ)	28~48 (2ピッチ) 50~65 (5ピッチ)
(ショートシャンク22×83)	1200~2100 (300ピッチ)	70~120親子 (10ピッチ)

防音ボックス

騒音問題を手軽に解決。
騒音源にかぶせるだけで耳障りな
騒音を最大50%カット。
小型移動式発電機の防音、
ハツリ作業の防音など。



MES-B8070

仕様

項目	型式	MES-B8070
メーカー		三乗工業
重量 (kg)		11
使用時サイズ (mm)		1100×1100×800
収納時サイズ (mm)		1100×200×800
使用可能発電機		550×550×550まで 出力2.3kVAまでの発電機を推奨