


水中ポンプ

一般工事排水用ポンプ

性能曲線

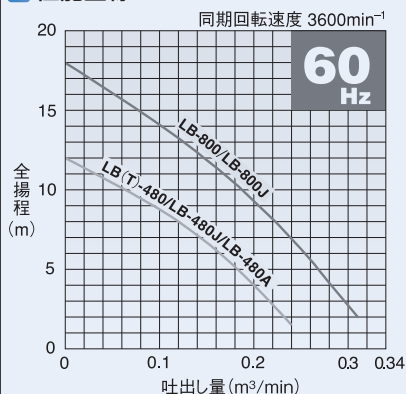

■ 小型軽量シリーズ (口径：50mm、80mm)
小型、軽量のため片手で狭い溝などの排水に最適。
汚水の揚送に抜群の性能を発揮。

LB 型 使用状況に応じて吐出し方向
「上」「横」をレンチ 1 本で手軽に変更可能。
現場での作業性を高めます。



LB-480

仕様

項目	メーカー	口径 (mm)	出力 (kW)	電圧 相 (V)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	外形寸法 高さ (mm) × 幅 (mm)	質量 (kg)
型式								
LB-480	ツルミ	50	0.48	単・100	8	0.12	286×187	9.5
LB-480J		50	0.48	単・200	8	0.12	286×187	9.5
LB-800-61		80	0.75	単・100	11	0.16	286×187	13.1

自動運転シリーズ


操作盤なしで自動排水します。
省エネにはもってこいのシリーズです。

KTVE 型 自動運転型 KTVE は過水時の
不要運転を防止します。



KTVE

性能曲線

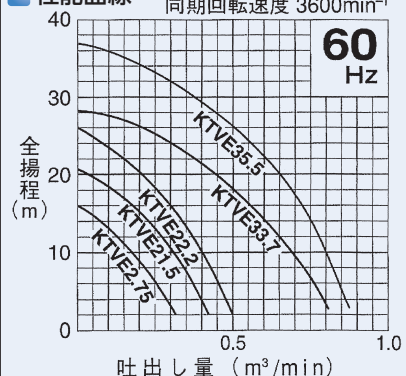

仕様

項目	メーカー	口径 (mm)	出力 (kW)	電圧 相 (V)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	外形寸法 高さ (mm) × 幅 (mm)	質量 (kg)
型式								
LB480A	ツルミ	50	0.48	単・100	8	0.12	286×223	10
KTVE2.75		50	0.75	三・200	10	0.18	417×200	12.7
KTVE21.5		50 (80)	1.5	三・200	15	0.2	426×240	21.5
KTVE22.2		50 (80)	2.2	三・200	20	0.2	426×240	24.5
KTVE33.7		80 (100)	3.7	三・200	18	0.5	585×285	39.5
KTVE35.5		80 (100)	5.5	三・200	22	0.6	620×300	52

中型シリーズ (口径：50mm ～ 250mm)

雨水から汚水、土砂混入水まで幅広い用途に
使用可能です。


可搬式から大水量まで豊富なラインアップ

KTV 型 新しい材質の採用により、軽量化
を実現。あわせて、耐摩耗性・耐久性を向上
させたハイグレードポンプです。



KTV2

性能曲線

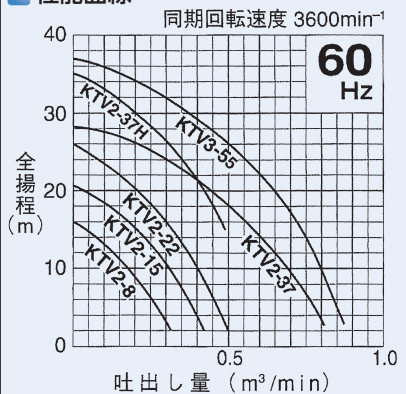

仕様

項目	メーカー	口径 (mm)	出力 (kW)	電圧 相 (V)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	外形寸法 高さ (mm) × 幅 (mm)	質量 (kg)
型式								
KTV2-8	ツルミ	50	0.75	三・200	10	0.18	369×200	11.5
KTV2-15		50 (80)	1.5	三・200	15	0.2	396×240	19.5
KTV2-22		50 (80)	2.2	三・200	20	0.2	416×240	23
KTV2-37H		50	3.7	三・200	30	0.2	510×285	35
KTV2-37		80 (100)	3.7	三・200	18	0.5	510×285	35