

エンジンポンプ・タービンポンプ・定圧給水ユニット

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・
自走式リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアーソール12
地中穴・洗浄機
水処理機13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気機16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
備品関連19
被覆剥離機・
溶接・貯蔵・計測

エンジンポンプ

耐久力、自吸力、ポンプ性能とも優れ、土砂混入水の排水にも長寿命。
寒冷地でもスムーズ始動。




TE4-80R



TED2-100R

外形図

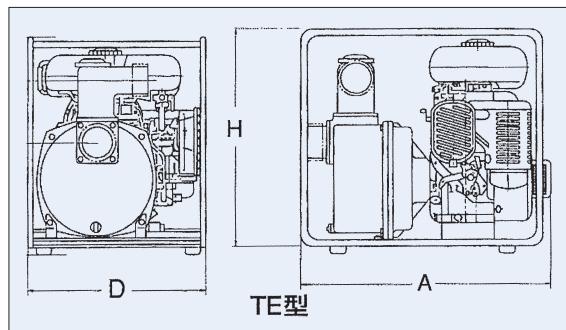


仕様

項目	型式		一般排水用	泥水用
	TE4-50R	TE4-80R		
メーカー			ツルミ	
吸入口径 (mm)	50	80	100	
吐出口径 (mm)	50	80	100	
最大揚程 (m)	30	30	24	
最大吐出量 (m³/min)	0.5	0.9	2.0	
エンジン型式			4サイクル空冷ガソリンエンジン	
タンク容量 (ℓ)	2.5	3.8	7.0	
外形寸法 (A×D×H) (mm)	502×366×427	527×378×422	730×484×635	
質量 (kg)	23	26.8	69.4	

タービンポンプ

ボリューム構造（特殊うずまき室）採用。
高圧洗浄、高圧移送の各種装置用に最適です。

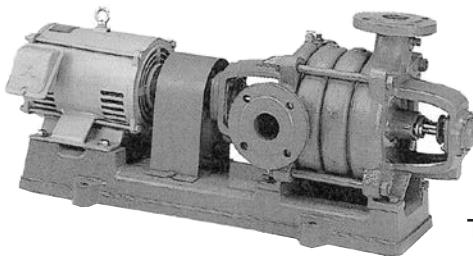

TVMK型

用途

- ビル、マンション等の一般給水
- 上水道の送配水
- 冷温水循環用
- 水田、畠地のかんがい
- 工業用水の送水
- 散水

仕様

項目	型式	M50-III-2	M50-V-2	TVMK2-504W5.5	TVMK2-1253W37
メーカー		テラル		ツルミ	
口径 (mm)	50	50	50	50	125
出力 (kW)	3.7	7.5	5.5	3.7	37
電圧 (V)	200	200	200	200	200
段数	3	5	4	3	
吐出量 (m³/min)	0.20	0.25	0.38	0.20	0.25
揚程 (m)	46	42.5	29.5	77	70.5
				61.5	56.3
				48.5	42.5
				88.8	73.8
				1250	1600
				1800	63.5

定圧給水ユニット

ビル、マンション、病院、学校などの一般給水や工業用、簡易水道、洗車、散水栓などのあらゆる給水に最適。



KF2型

仕様

項目	型式	KB2-506A5.5	KF2-50A5.5	NX-65LAT 402-63.7W	NX-65LAT 503-67.5W
メーカー		川本製作所		テラル	
口径 (mm)	40	40	40	40	50
出力 (kW)	5.5	5.5	3.7	3.7	7.5
電圧 (V)	200	200	200	200	200
設定揚程範囲 (m)	44~70	44~70	36.5~70	36.5~70	29.5~90
吐出量 (m³/min)	0.24	0.24	0.4	0.4	0.58
全揚程 (m)	70	70	70	70	90