



# 洗浄機

## タイヤ洗浄機（湿式）

効率良いスプレー水洗浄により、ダブルタイヤの間の汚れも除去します。




MTW-10-62

### 仕様

項目	型式	MTW-10
メーカー		ツルミ
寸法 (mm)		長さ5150×幅2080×高さ1924
使用水量 (ℓ)		水循環使用のため1台あたり3~10補給(自動補給)
総電動機出力 (kW)		ロール駆動モータ2.2 排泥コンペア駆動用モータ0.4 洗浄スプレー水用水中ポンプ5.5 合計8.1
洗浄車両		大型車両(10tダンプ・トラック)
洗浄時間		待ち時間5秒+前輪15秒+待ち時間5秒+後輪15秒 合計40秒
洗浄方式		ロール上でタイヤを回転させ、両サイドと下部からの高圧スプレー方式
排泥方式		洗浄により機内に落ちた泥土は清澄剤投入により水と泥分に分解されコンペアにて機外へ自動排出
質量 (kg)		3700

### 据付寸法図 単位: mm

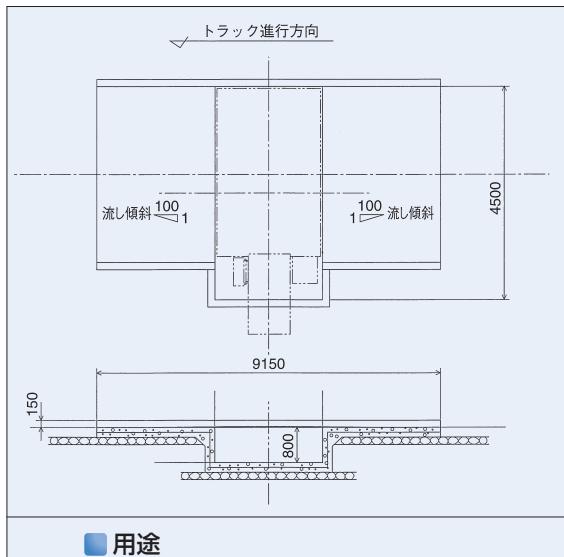

### 用途

- 土木建築現場でのダンプのタイヤ洗浄用
- 碎石工場、製鉄工場でのタイヤ洗浄用。



ダブルタイヤを高圧スプレー噴射水で洗浄

## 長ぐつ洗浄機



ENSKO1

コンプレッサーのエアの力と水噴霧で靴や長ぐつとの汚れをクリーンアップ

TBW-1  
シャワー&ブラッシングで、スピーディにクリーンアップ。

### 仕様

項目	型式	ENSKO1	TBW-1
メーカー		北越工業	ツルミ
洗浄方式		水噴霧+エアーブロー併用	水圧によるシャワー+回転ブラシ
電圧 (V)	単相100	単相100	単相100
出力 (kW)	1.1	0.2	
サイズ W×D×H (mm)	600×335×690	646×870×1370	
質量 (kg)	48	72	
その他	• コンプレッサー 吐出空気量48 ℥/min 吐出圧力0.8MPa • エアガン1本		
	• 洗浄能力 約10秒1足 • ブラシ回転数(60Hz) 300rpm		

1  
i-Construction  
対応機械2  
油圧パイプ  
レーダ仕様機3  
掘削機械・自走式  
リサイクル機械4  
整地機械・  
不整地運搬車5  
道路機械6  
高所作業車7  
荷役機械・  
揚重機器8  
レンタカー・  
特殊車輌9  
発電機・  
溶接機10  
照明機器11  
コンプレッサー・  
エアーツール12  
水中ポンプ・  
洗浄機13  
コンクリート  
関連機器14  
シーズン品15  
小型汎用機・  
清掃・換気他16  
測量機器・  
保安機材17  
トンネル用機械・  
ダム用機械18  
ハウス・トイレ・  
備品関連19  
被覆剥離のご案内・  
遮蔽の販売・販路