



水処理機械

ペーハー処理装置

土木建築現場のアルカリ性排水を安全・確実・経済的に連続中和処理する軽量・コンパクトな装置。また、定流量弁の採用で、原水流入量の安定供給を実現。



ライトバンにも搭載可能。




定流量弁で流入量の安定化実現。



NTN-3NB

用途
●土木・建築工事排水の中和処理。
●各種産業・公共施設等から排水される廃液の中和処理

外形図 (単位: mm)

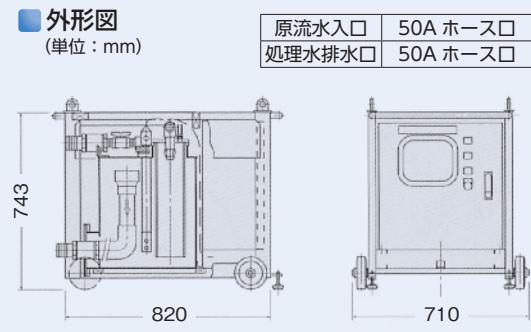

仕様

項目	型式	NTN-3NB
メーカー	荏原機電	
原水 (pH)	8~12	
中和方式	炭酸ガス+ON-OFF制御	
中和処理水 (pH)	5.8~8.6	
処理量 (m³/h)	3	
原水ポンプ出力 (W)	Max. 400	
炭酸ガス発生器出力 (W)	380	
放流ポンプ出力 (W)	Max. 400	
総電源容量 (V/kW)	100/0.6	
pH電極	ガラス電極	
炭酸ガスボンベ集合装置	ガス取り30kgボンベ1本	
乾燥質量 (kg)	85	

ポリタンク





SLT-500

仕様

項目	型式	SLT-500	SLT-1000	SL-2000
メーカー		スイコー	モリマーサム	
容量 (l)		500	1000	2000
サイズ	全長 L (mm)	880	1200	1600
	全幅 W (mm)	1070	1200	1400
	厚高 H (mm)	800	1020	1270

※上記は参考値です。製品により寸法等は異なります。

水タンク・ノッチタンク

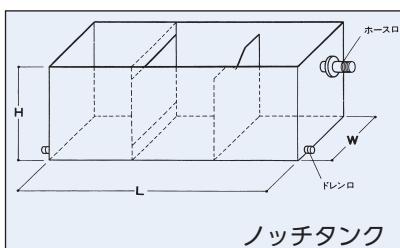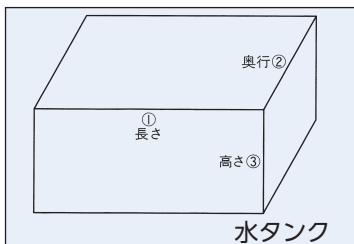

仕様

項目	品名	5m³	10m³	20m³
水タンク	全長 L (mm)	2612	4642	5742
	全幅 W (mm)	1512	1742	1942
	厚高 H (mm)	1500	1500	2000
	重量 (kg)	1113	2040	2996

項目	品名	1.0m³	2.0m³	5.0m³	10m³	20m³
ノッチタンク	全長 L (mm)	1290	2109	2612	4642	5742
	全幅 W (mm)	1100	1109	1512	1742	1942
	厚高 H (mm)	950	1000	1500	1500	2000
	重量 (kg)	330	439	1260	2221	3228

※上記は参考値です。製品により寸法等は異なります。

1
i-Construction
対応機械

2
油圧ハイ
レータ仕様機

3
掘削機
・自走式
リサイクル機械

4
整地機械
・不整地運搬車

5
道路機械

6
高所作業車

7
荷役機械
・揚重機器

8
レンタカー
・特殊車輛

9
発電機
・溶接機

10
照明機器

11
コンプレッサー
・エアツール

12
水中ポンプ
・洗浄機
・水処理機械

13
コンクリート
関連機器

14
シーズン品

15
小型汎用機
・清掃・換気機

16
測量機器
・保安機材

17
トンネル用機械
・ダム用機械

18
ハウス・トイレス
・個室間連

19
複数製版の書類
・複数の資料