



コンクリートバイブレータ

型枠取付バイブレータ


壁・柱・梁などの表面仕上げや
締め固めの合理化に！

■ アイロン（建築用）



HKM56PSK

■ キツツキ（土木用）

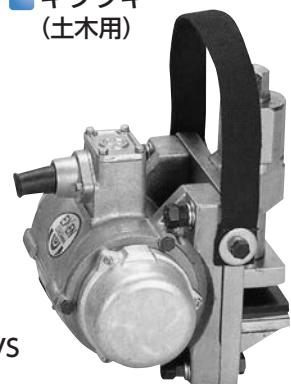

HKM304VS

■ 仕様

型式	項目	メーカー	出力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	振動数 (Hz)	遠心力 (kN)		質量 (kg)
								100Hz～240Hz	100Hz～240Hz	
アイロン	HKM56PSK	エクセン	50	48	2.0	100～240	50～120	0.25～1.41	7.2	
キツツキ	HKM304VS		300	48	8.0			0.69～2.75	14.0	

高周波バイブレータ

■ 高周波インナーバイブルータ

3相 48V、200/240Hz の高周波電源で使用する極めて安全性の高い強力なバイブルータ。



■ 仕様

型式	項目	メーカー	出力 (W)	電流 (A)	振動部 (径×長) (mm)	質量 (kg)
HBM30ZX	エクセン		130	3.5	31×376	6.6
HBM40ZX			250	5.5	43×340	7.9
HBM50ZX			400	9.0	52×390	10.7
HBM60ZX			500	13.0	61×415	13.2

■ マルチバイブルータ

鉄筋絡みを防止し、必要な箇所への挿入が可能！



■ ソフトフィンヘッド

打設音の低減とタイルや型枠のキズを防止！



フィンヘッドの尖端にラバーへッドを装備

■ スパイラルインナー

振動体を螺旋形状にする事で振動面積が広がり、振動伝達効果アップを実現。



■ 仕様

型式	項目	メーカー	出力 (W)	電流 (A)	振動部 (径×長) (mm)	ホース長 (m)	質量 (kg)
マルチバイブルータ	HBM30ZXLH	エクセン	130	3.5	31×376	4	12.1
	HBM40ZXLH		250	5.5	43×352	4	13.6
ソフトフィンヘッド	HBM40VR		400	5.5	43×369	6	11.8
	HBM50AXS		400	9.0	52×360	6	15.7

1
i-Construction
対応機械

2
油圧パイプ
レーラ仕様機

3
掘削機械・自走式
リサイクル機械

4
整地機械・
不整地運搬車

5
道路機械

6
高所作業車

7
荷役機械・
揚重機器

8
レンタカー・
特殊車輌

9
発電機・
溶接機

10
照明機器

11
コンプレッサー・
エアツール

12
水丸ポンプ・洗浄槽・
水処理装置

13
コンクリート
関連機器

14
シーズン品

15
小型汎用機・
清掃・換気他

16
測量機器・
保安機材

17
トンネル用機械・
ダム用機械

18
ハウス・トイレス・
個室開連

19
複数製造のご案内・
選定の貢献・料金