




ミキサー・搬送機

コンクリート&モルタルミキサー

コンパクト設計で、運搬時、作業時の
スペースを取りません。
抜群の作業効率と安全性を実現。



TMM-3.5H

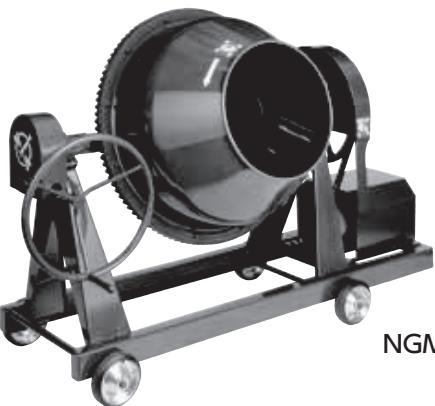


NGM-2.5

仕様

項目	型式	コンクリート用	モルタル用
		NGM-2.5	TMM-3.5H
メーカー		ニッコー	トンボ工業
練上量 (切/ℓ)	(切/ℓ)	2.5/70	3.5/100
モータ (V×W)	(V×W)	100×400	100×750
回転数 (60/50Hz) (rpm)	(rpm)	32/27	38/32
ドラム寸法 (口径×ドラム長) (mm)		φ345×601	φ770×345
質量 (kg)		86	95

モルタル搬送機

アジテーター内蔵のモルタル搬送機。操作はワンタッチで、小型化と低騒音化を実現。

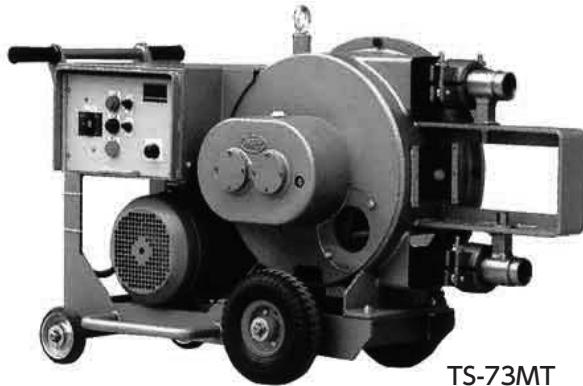

TS-73MT

仕様

項目	型式	TS-73MT	TS-750VAR II	TS-1GM
	メーカー	トモサダ		
吐出量 (L/min)		50~100	12~33	3.0~31.5 (清水) 3.0~20 (モルタル)
最大搬送距離 (m)	水平	150	60	60
	垂直	40	20	20
電源 (V)		200	100	100
ポンプ (kW)		5.5	0.75	0.75
アジテーター (kW)		0.4	0.4	
振動モータ (kW)		0.075	0.03	
本体質量 (kg)		295	117	115
アジテーターホッパー (kg)		80	80	

ハンドミキサー

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や、練り合わせに。



仕様

項目	メーカー	羽根径 (mm)	回転数 (回転/毎分)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	全長 (mm)	通常付属品
UT1305	マキタ	165	1300	単相	9.0	850	3.2	2.5	942	ミキシングブレード165・スペナ13・19
UT2204	マキタ	220	550	100			3.7	2.5	929	ミキシングブレード220・スペナ13・19

1
i-Construction
対応機械2
油圧ハイブ
レータ仕様機3
掘削機・自走式
リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアツール12
水中ポンプ洗浄槽・
水処理装置13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気機16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
個室間連19
複数製版のご案内・
選定の貢献・計画