



鉄筋加工機

鉄筋曲げ機（ベンダー）

■ 油圧式（ハンディタイプ）

現場での鉄筋押し曲げ、引き曲げ加工に
最適の超小型、軽量の油圧ポータブルベンダー。



HBB-19180

SD490
対応モデル

■ 仕様

項目	型式	HBB-19180	HBB-32	HBB-32HPW
メーカー		オグロ		
曲げ能力		最大D19 (SD490対応)	最大D32	最大D32 (SD490対応)
速度 (S)		15 (180° 曲げ)	13 (90° 曲げ)	15 (90° 曲げ)
モータ (W)		1050	700	1330
電圧 (V)		100	100	100
寸法	全長 (mm)	730	590	670
	全幅 (mm)	165	290	302
	全高 (mm)	195	210	219
質量 (kg)		13	19	25.4
曲げられる範囲		0~180°	0~90°	0~90°

■ 電動式


種々の曲げ角度が自在に選べる軽量電磁クラッチ式ベンダー。

■ 仕様

項目	型式	MB-L16	MB-819	MB-25	MSB-25
メーカー		オグロ			
曲げ能力		最大D16	最大D19	最大D25	最大D25
電圧 (V)		100	100	100	100
モータ出力 (kW)		1.05	1.05	1.15	1.08
寸法	全長 (mm)	388	455	454.5	439
	全幅 (mm)	365	372	410	518
	全高 (mm)	229	393	490.5	417
質量 (kg)		24	54.5	102	72
曲げられる範囲		0~180° 4段階	0~180° 4段階	0~180° 無段	0~180° 無段

MB-25

コードレス ツライチカッター

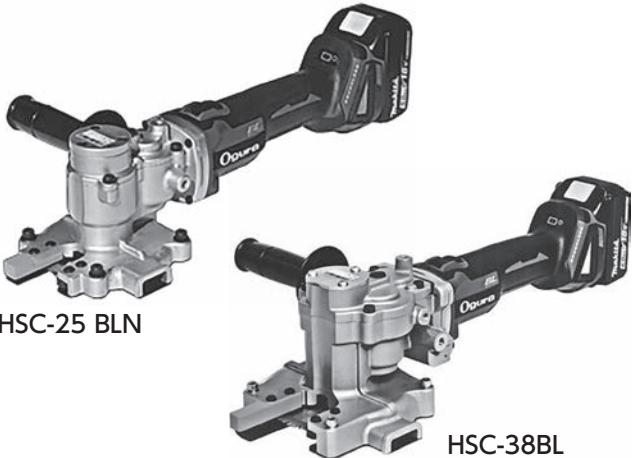

HSC-25 BLN

HSC-38BL

■ 仕様

項目	型式	HSC-25 BLN	HSC-38BL
メーカー		オグロ	
最大切断能力		最大D25	最大D38
電圧 (V)		18	18
寸法	全長 (mm)	471	515
	全幅 (mm)	137	170
	全高 (mm)	139	148
質量 (kg)		4.0	6.0

電動油圧式パンチャー



■ 仕様

項目	型式	HPC-N209W
メーカー		オグロ
穴形状		丸穴/長穴
最大奥行 (mm)		40
モーター		単相100V 1050W 50/60Hz 回二重絶縁
寸法	全長 (mm)	529
	全幅 (mm)	127
	全高 (mm)	315
質量 (kg)		11.3
最大穴あけ能力		一般鋼材 (SS400相当品): Φ20/t9 ステンレス鋼材 (SUS304): Φ20/t6

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーザ様機3
掘削機械・自走式
リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輛9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアツール12
水中ポンプ洗浄機・
水処理機13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気機16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
個品関連19
被覆剥離のご案内・
運転の負担軽減