

換気・ベルトコンベヤー

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・
自走式リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアーツール12
水中ポンプ・
洗浄機・
水処理機械13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気他16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
備品関連19
被服制度のご案内・
福利厚生・内規

ポータブルファン

タフなモーター、丈夫な構造で排煙、排ガス、換気、冷風送気など、作業場の環境向上、安全向上に。



APM6



FS300



SJF-T504A



プレキシブルダクト


仕様

項目	型式		100V φ300	200V φ300	φ200V φ500
	APM6	FS300	SJF-300C-1	SJF-300RS-2	SJF-T504A
メーカー	荏原製作所	メイホー		スイデン	
ケーシング外径 (mm)	340	305	320	300	500
電圧 (V)	100	100	100	単相200	3相200
出力 (W)	340/520	240/330	400	550	750
最大風量 (m³/min)	(50/60Hz) 45/50	(50/60Hz) 47/54	(50/60Hz) 52/60	(50/60Hz) 50/58	(50/60Hz) 220/260
質量 (kg)	14	9.7	12.5	12.8	45

防爆型ポータブルファン

使用場所が爆発する恐れのある場合、
耐圧防爆型ポータブルファンをご選定ください。

- 防爆スイッチ付、電源コード 5m 付です。



3ST2-370

仕様

項目	型式		防爆型100V φ300	防爆型200V φ500
	BM-C	3ST2-370		
メーカー			大西電機工業	
吐出口径 (mm)	φ300		φ500	
電圧 (V)	100		3相200	
周波数 (Hz)	50/60		50	60
出力 (W)	550		37	
風量 (m³/min)	70		160	180
静圧 (kpa)	0.3		0.3	
寸法 (mm)	全長	370	550	
	全幅	310	560	
	全高	480	790	
質量 (kg)	20		110	
防爆等級	d 2G4		d 2G4	

SFファン




SF500-10B-5.5(2) RR

仕様

項目	型式		SF500-10B-5.5 (2) RR
	メーカー	タニヤマ	
風量×圧力	260m³/min × 784Pa		
モーター	5.5kW × 2P		
サイレンサー	R-1.4D × 2		
周波数 (Hz)	50	60	
騒音吸込正面	82	84	
側面	74	76	
値 斜め 45°	76	78	
フレーム	アングル		
本体質量 (kg)	240		
移動箱 (kg)	35		

風速分布図 260m/min×784 PaTP 5.5kw×2P.50/60Hz

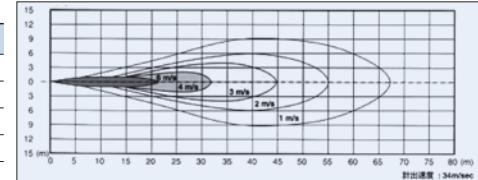

到達距離

ノズル吹き出しの場合(50/60Hz)		風管接続の場合(50/60Hz)	
風速(m/s)		風管径(mφ)	最長距離(m)
6	4	3	2
20	30	45	56
		65	600
			330/430

ベルトコンベヤー

ベルトはヒラタイプ、
中寄せタイプ、
リブタイプ。



仕様

項目	長さ		
	3M	5M	7M
ベルト幅 (mm)		350	
機幅 (mm)		496	
モーター (kW/V)	1/200		
ベルト速度 (m/分)	44		
質量 (kg)	115	165	205

ベルトコンベヤー用脚

