




トンネル用機械

油圧ショベル トンネル仕様


経済性に優れ、汎用性の高いベーシックな油圧ショベルと、狭所での安全性を高めた後方小旋回タイプをベースにしたタイプを準備しています。(国土交通省“トンネル工事用排出ガス対策型建設機械”に指定済)



■ 作業範囲図 /PC138US-11

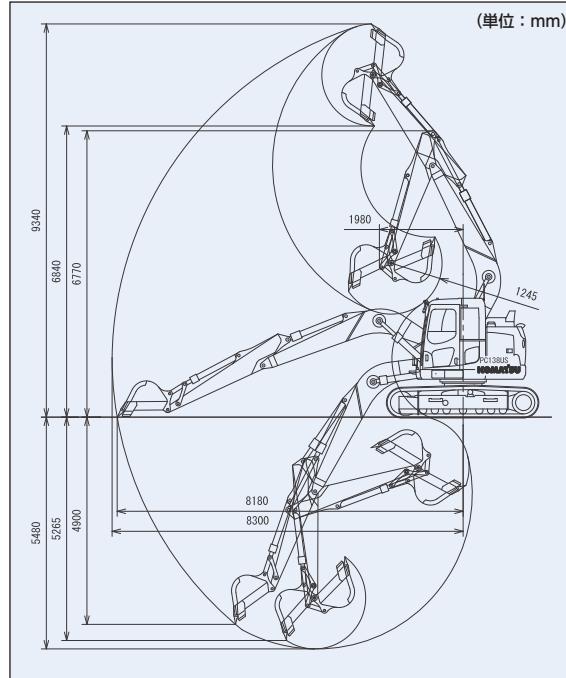

■ 作業範囲図 /PC228US-11

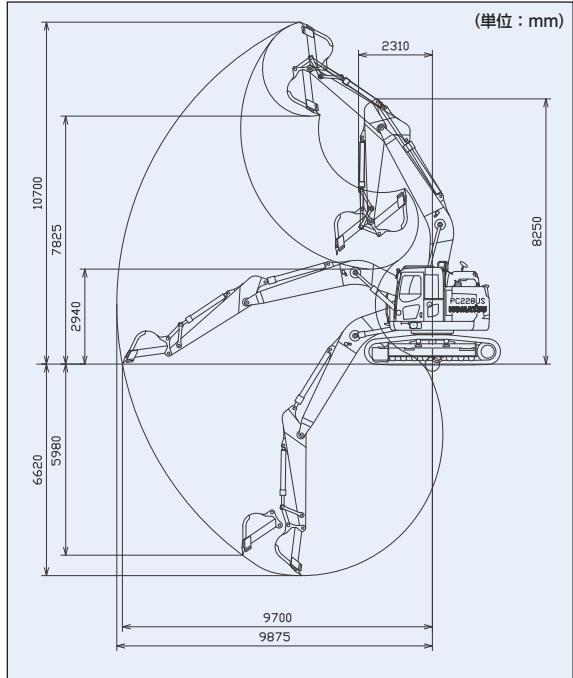

仕様

項目	型式	PC138US-11	PC228US-11
メーカー	コマツ	コマツ	コマツ
バケット容量(日本JIS) (m³)	0.50	0.80	0.80
機械質量(キャブ仕様/キャノピ仕様) (kg)	13500	23100	23100
バケット幅(サイドカッタ含) (mm)	859(979)	1045(1170)	1045(1170)
走行速度 (km/h)	2.8~5.1	3.0~5.5	3.0~5.5
後端旋回半径 (mm)	1480	1785	1785
エンジン名称	SAA4D95LE-7-A	SAA6D107E-3	SAA6D107E-3
定格出力 (kW(PS)/rpm)	72.6/2050	123.2/2000	123.2/2000
燃料タンク容量 (ℓ)	200	290	290
備考			

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・自走式
リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアツール12
水中ポンプ・
洗浄槽・
処理槽13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気他16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
備品関連19
補償制度のご案内・
審査の資格・手帳