

ダム用機械

垂直振動ローラ・章動ローラ




SD451

■ 垂直振動ローラ

コンクリートダムの転圧専用機として開発された垂直振動ローラ。深層部まで効率良く締固めます。

■ 章動ローラ


ウレタンコーティングロールで、コンクリート転圧時にモルタルがロール表面に付着せず、きれいに仕上がります。

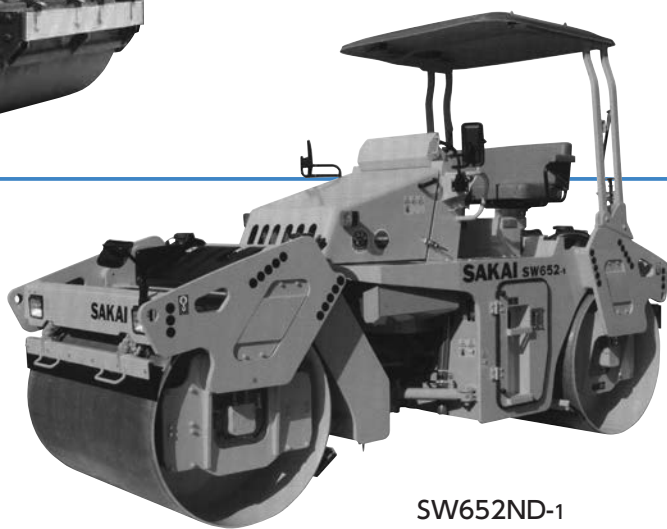


SW652ND-1

ウレタンロール仕様

■ 外形図 /SD451

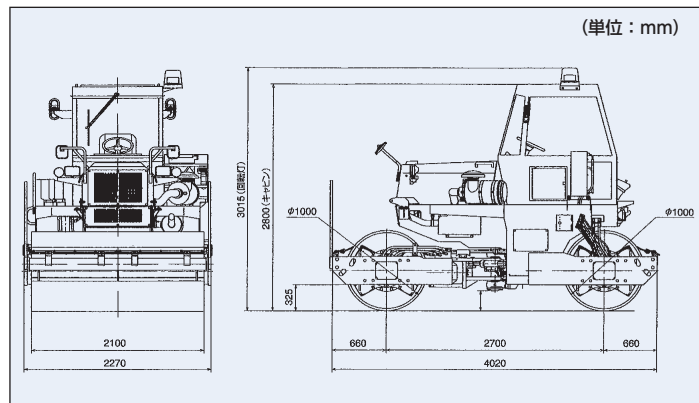

■ 外形図 /SW652ND-1

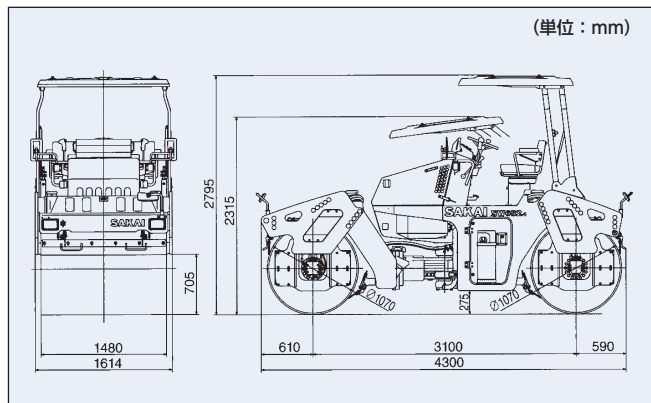

■ 仕様

項目	型式	垂直振動ローラ	章動ローラ
		SD451	SW652ND-1
メーカー		酒井重工業	
運転質量	(kg)	11000	7400
起振力(前後輪共)	(kN)	L : 167/H : 226	L : 68/H : 124
振動数(前後輪共)	(Hz)	L : 43/H : 43	L : 49/H : 49
走行速度	(km/h)	1速 : 1 2速 : 2 3速 : 4	1速 : 2 2速 : 4 3速 : 6
最小回転半径	(mm)	5.0	5.1
登坂能力	(度)	22	32
寸法(全長×全幅×全高)	(mm)	4020×2270×2800	4300×1615×2795
締固め幅	(mm)	2100	1480
最低地上高	(mm)	250	275
定格出力	(kW(PS)/rpm)	123.6(168)/2200	54.6(74.2)/2200
車輪寸法(前後輪共)	(mm)	直径1000×幅2100	直径1070×幅1480
燃料タンク容量	(ℓ)	165	120