

ミニショベル


標準バケット容量 **0.073m³~0.08m³**

PC30MR-5




RX-306E


■ 作業範囲図（後方小旋回）

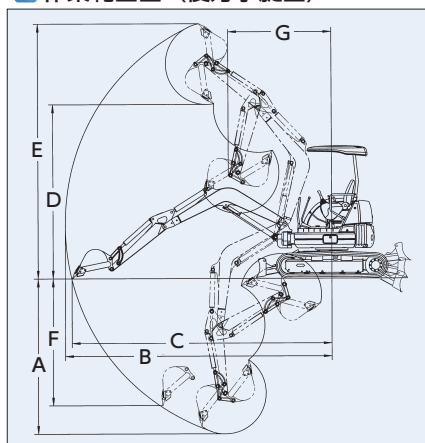

■ 作業範囲図（超小旋回）

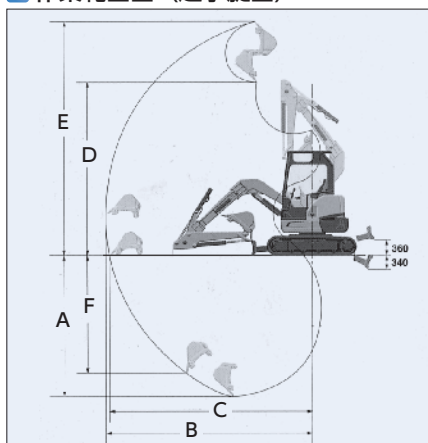

■ 平面外形図

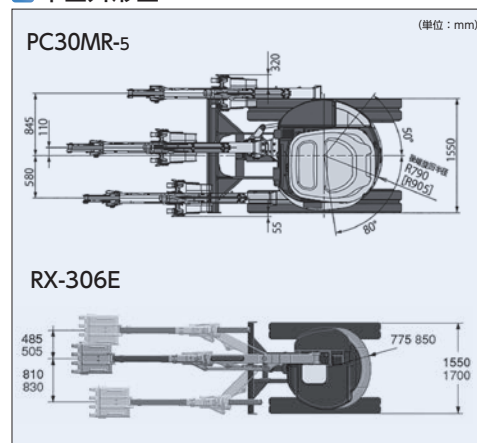

■ 仕様

項目	型式	後方小旋回		超小旋回	
		U-30-6α	PC30MR-5	RX-306E	PC30UU-6
メーカー		クボタ	コマツ	クボタ	コマツ
バケット容量<標準>	(m ³)	0.08	0.08	0.073	0.08
機械質量	(kg)	3040	3010	2990	3010
機体質量	(kg)	2330	2310	2290	2290
バケット幅<サイドカット含む>	(mm)	480<530>	430<500>	430<480>	430<550>
掘削性能	A 最大掘削深さ	2820	2760	2960	2860
	B 最大掘削半径	4905	5050	4530	4380
	C 最大床面掘削半径	4780	4910	4420	4260
	D 最大ダンプ高さ	3145	3350	3740	3610
	E 最大掘削高さ	4570	4840	5180	4970
	F 最大垂直掘削深さ	2290	2400	2380	2300
	G スイング時作業機最小旋回半径	1690	1560	820	920
性能	走行速度	2.6(高速4.5)	2.6(高速4.6)	2.7(高速4.6)	2.6(高速4.6)
	ブーム旋回角度	—	左80・右50	—	—
	バケットオフセット量	左600・右600	左580・右845	左810・右485	左750・右540
	登坂能力	30	30	30	30
	接地圧	—	27	—	27
寸法	ENG総行程容積(総排気量)	1.647(1647)	1.642(1642)	1.647(1647)	1.642(1642)
	ENG定格出力	18.9(25.7)/2200	18.2(24.7)/2200	18.9(25.7)/2200	18.9(25.7)/2200
	排土板ブレード 幅×高さ	1550×340	1560×365	1550×335	1560×370
	燃料量	41.5(軽油)	41(軽油)	41(軽油)	41(軽油)
	輸送時全長	4530	4560	4080	4205
	全幅	1550	1560	1550	1560
	輸送時全高	2470	2520	2470	2490
	後端旋回半径	790	790	775	790
	クローラ全長	2100	2105	2090	2105
	クローラ中心距離	1250	1250	1250	1250

※上記仕様はキャンピ仕様

1

i-Construction
対応機械

2

油圧パイプ
レータ仕様

3

掘削機械・自走式
リサイクル機械

4

整地機械・
不整地運搬車

5

道路機械

6

高所作業車

7

荷役機械・
掘削機械

8

レンタルカー・
特殊車両

9

発電機・
溶接機

10

照明機器

11

コンプレッサー・
エアーツール

12

砂心・洗淨・
水処理機

13

コンクリート
関連機器

14

シーズン品

15

小型汎用機・
清掃・換気機

16

測量機器・
保安機材

17

トンネル掘削機・
ダム用機械

18

ハウス・トイレ・
風呂関連

19

掘削機械・自走式
リサイクル機械