



ミニショベル


標準バケット容量 0.094m³~0.11m³

U-35-6α




PC38UU-6


■ 作業範囲図 (後方小旋回)

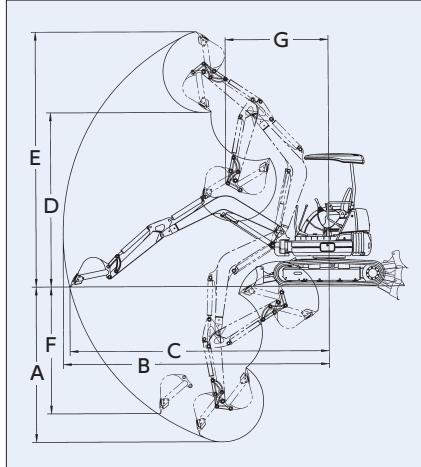

■ 作業範囲図 (超小旋回)

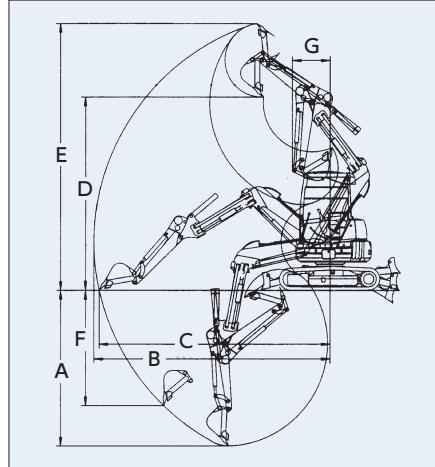

■ 平面外形図

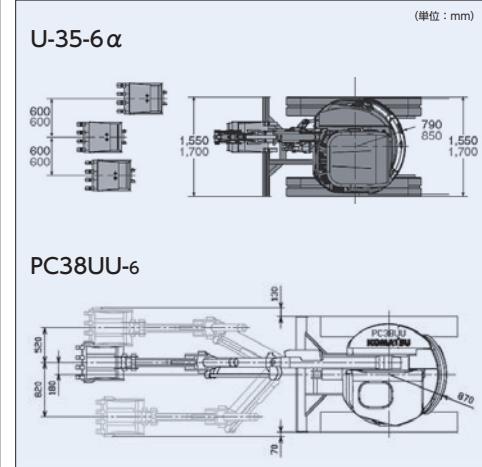

■ 仕様

項目	型式	後方小旋回		超小旋回	
		U-35-6α	PC35MR-5	RX406E	PC38UU-6
メーカー	クボタ	コマツ	クボタ	コマツ	
バケット容量<標準> (m ³)	0.094	0.11	0.099	0.11	
機械質量 (kg)	3420	3340	3600	3540	
機体質量 (kg)	2660	2550	2820	2660	
バケット幅<サイドカッタ含む> (mm)	500<600>	530<600>	550<600>	530<600>	
A最大掘削深さ (mm)	2915	3110	3300	3230	
B最大掘削半径 (mm)	5225	5300	4850	4855	
C最大床面掘削半径 (mm)	5110	5170	4740	4750	
D最大ダンプ高さ (mm)	3410	3530	4040	3960	
E最大掘削高さ (mm)	4835	5000	5480	5470	
F最大垂直掘削深さ (mm)	2625	2690	2730	2685	
Gスイング時作業機最小旋回半径 (mm)	1770	1600	850	950	
走行速度 (km/h)	2.8(高速4.5)	2.6(高速4.6)	2.9(高速4.4)	2.8(高速4.8)	
ブーム旋回角度 (度)	—	左75・右55	—	—	
バケットオフセット量 (mm)	左600・右600	左580・右770	左830・右505	左820・右520	
登坂能力 (度)	30	30	30	30	
接地圧 (kPa(kgf/cm ²))	—	30	—	32	
ENG総行程容積(総排気量) (ℓ(cc))	1.647(1647)	1.642(1642)	1.647(1647)	1.642(1642)	
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm)	18.9(25.7)/2200	18.2(24.7)/2200	18.9(25.7)/2200	18.9(25.7)/2200	
排土板ブレード 幅×高さ (mm)	1700×340	1770×365	1700×335	1770×370	
燃料量 (ℓ(種類))	41.5(軽油)	41(軽油)	41(軽油)	41(軽油)	
寸法					
輸送時全長 (mm)	4730	4825	4290	4370	
全幅 (mm)	1700	1770	1700	1770	
輸送時全高 (mm)	2470	2520	2480	2490	
後端旋回半径 (mm)	790	870	850	870	
クローラ全長 (mm)	2100	2105	2090	2105	
クローラ中心距離 (mm)	1400	1440	1400	1440	

※上記仕様はキャノピ仕様

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
リーダ仕様機3
掘削機械・自走式
リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアーアー12
水処理/洗浄器・
水処理機械13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気機16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
備品関連19
複数製造のご案内・
選定の資格・料金