




油圧ショベル特別仕様車


伸縮スライドアーム（上下スライドタイプ）

上下2段式スライドアームにより、クラスを越えた作業範囲を実現します。スライド部は摩耗の少ないローラスライド機構を採用しています。作業時のガタツキが少なく、調整も容易です。

■ 作業範囲図
(スタンダード)



■ 作業範囲図
(後方小旋回)

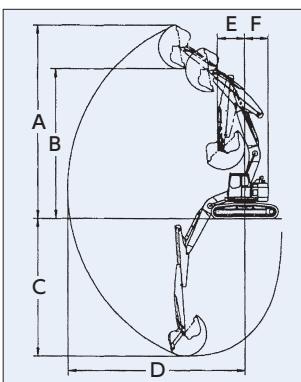

PC138US-11

■ 仕様

項目	型式		後方小旋回	スタンダード	後方小旋回
	PC78US-8	PC138US-11	PC200LC-8N1	PC228USLC-10	
メーカー			コマツ		
機械質量 (kg)	8300	15250	23690	24800	
定格出力 (kW (PS) / rpm)	41(55)/1950	72.5(98.6)	110(150)/2000	116(158)/2000	
標準バケット容量(旧JIS) (m³)	0.2(0.18)	0.36	0.5(0.45)	0.5(0.45)	
作業範囲	A最大掘削高さ (mm) B最大ダンプ高さ (mm) C最大掘削深さ (mm) D最大掘削半径 (mm) E作業機最小旋回半径 (mm) F後端旋回半径 (mm) スライドストローク (mm)	8750 6695 6490 8580 1990 1330 1800	10560 8270 7940 10370 2080 1610 2100	10860 8170 8910 11970 3480 2940 2430	11730 8970 8970 11970 3020 1680 2420
車両寸法 全長×全高×全幅 (mm)	6940×2800×2330	7665×3060×2490	10720×3580×3080	9990×3615×3080	

※PC200LC-8N1、PC228USLC-10の車両寸法は作業時(作業ピン穴)の寸法です。

スーパー・ロングフロント（軽作業用）仕様

ワイドなリーチで、河川・湖沼の浚渫、法面調整作業、資材の運搬などが効率よく行えます。(軽作業のみ)




PC200LC

■ 仕様

項目	型式	SH120LC-6LR	PC200LC-8N1	
メーカー	住友建機	コマツ		
ストローク (m)	14	15	18	
機械質量 (kg)	15200	23100	26400	
定格出力 (kW (PS) / rpm)	74.9(101.8) / 2000	110(150) / 2000	110(150) / 2000	
標準バケット容量(旧JIS) (m³)	0.22(0.2)	0.45(0.4)	0.29(0.26)	
作業範囲	A最大掘削半径 (mm) B最大掘削高さ (mm) C最大ダンプ高さ (mm) D最大掘削深さ (mm) E安息角35°掘削半径 (mm) F安息角35°掘削深さ (mm) G後端旋回半径 (mm)	14250 12850 10860 11270 11150 6740 2130	15250 13730 11520 11530 12190 7260 2940	18340 15380 13225 14610 14730 9030 2940
車両寸法 全長×全高×全幅 (mm)	10970×2770×2690	12510×3080×3080	14360×3190×3080	

■ 作業範囲図

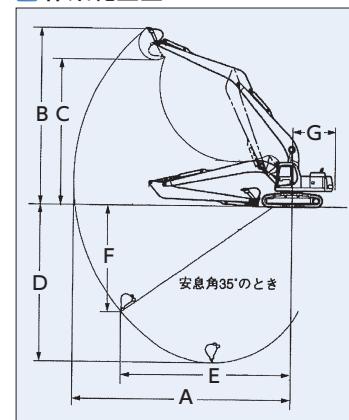

- 1 i-Construction 対応機械
- 2 油圧パイプ レーダ仕様車
- 3 掘削機械・自走式リサイクル機械
- 4 調査機械・不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機器・荷重機器
- 8 レンタカー・特殊車輌
- 9 発電機・溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー・エアーツール
- 12 水中ポンプ・洗浄船・水処理機械
- 13 コンクリート関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・清掃・換気機材
- 16 測量機器・保安機材
- 17 トンネル用機械・ダム用機械
- 18 ハウストイ・機品関連
- 19 建築制限のご案内・運転の負担・料金