
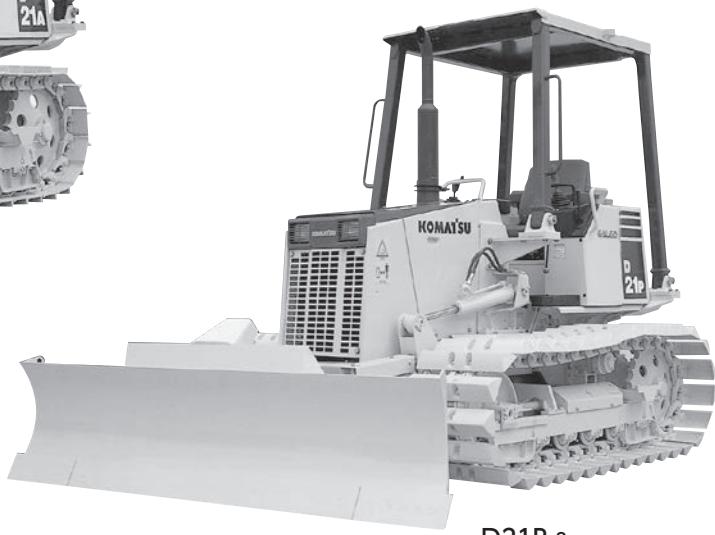


## 小型ブルドーザ

機械質量 3トン~4トンクラス

D21A-8  
(鉄クローラ仕様)D21P-8  
(鉄クローラ仕様)

## ■ 外形図

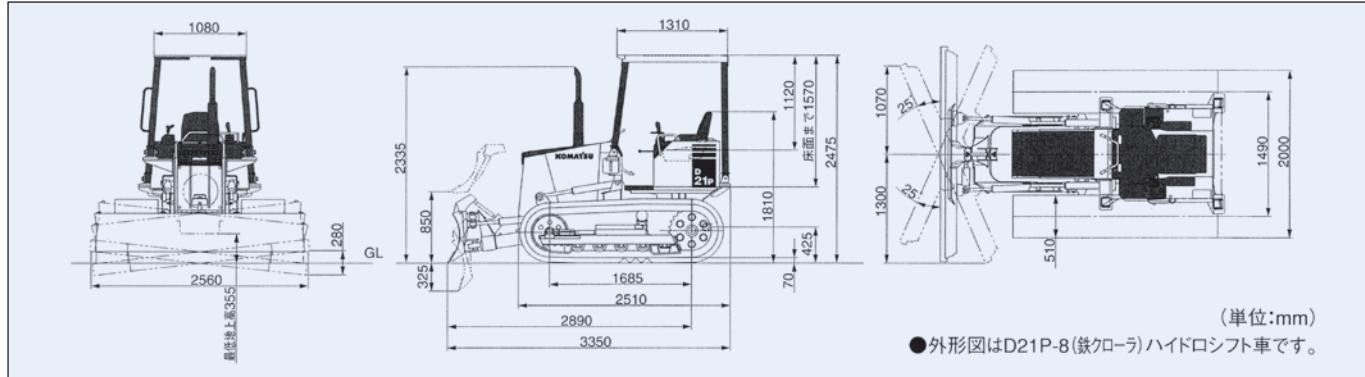

## ■ 仕様

項目	3t クラス	4t クラス
	D21A-8	D21P-8
メーカー	コマツ	コマツ
クローラ形式	鉄シュー/ゴムシュー	鉄シュー/ゴムシュー
クローラ型式	乾地仕様	湿地仕様
駆動方式	ハイドロシフト	ハイドロシフト
機械質量 (kg)	3940/3980	4320/4360
ENG 定格出力 / 定格回転数 (kW (PS)/rpm)	29(40)/2450	29(40)/2450
最大けん引力 (kN (kgf))	44.3(4520)/41(4200)	43.9(4480)/41(4180)
接地圧 (kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ))	38.2(0.39)/38.2(0.39)	24.6(0.25)/24.7(0.25)
走行速度 前進(後進) (km/h)	2.6~4.4(4.5~6.5)/3.0~8.1(4.9~7.0)	
最小旋回半径 (m)	2.0	2.3
全長 (ブレード先端まで) (mm)	3365	3350
全幅 本体 (ブレード) (mm)	1610(2170)	2000(2560)
全高 (キャノピ上面) (mm)	2450/2440	2475/2450
燃料タンク容量 (ℓ (種類))	60(軽油)	60(軽油)

1  
i-Construction  
対応機械2  
油圧パイプ  
リーダ仕様機3  
掘削機械・自走式  
リサイクル機械4  
整地機械・  
不整地運搬車5  
道路機械6  
高所作業車7  
荷役機械・  
揚重機器8  
レンタカー・  
特殊車輌9  
発電機・  
溶接機10  
照明機器11  
コンプレッサー・  
エアツール12  
水中ポンプ・  
洗浄槽・  
処理槽13  
コンクリート  
関連機器14  
シーズン品15  
小型汎用機・  
清掃・換気機16  
測量機器・  
保安機材17  
トンネル用機械・  
ダム用機械18  
ハウス・トイレ・  
備品関連19  
被覆制度のご案内・  
運転の資格・料金