

小型・中型ブルドーザ

機械質量 7トン～10トンクラス




D31PX-22




D39PX-22

■ 外形図 /D31PX-22

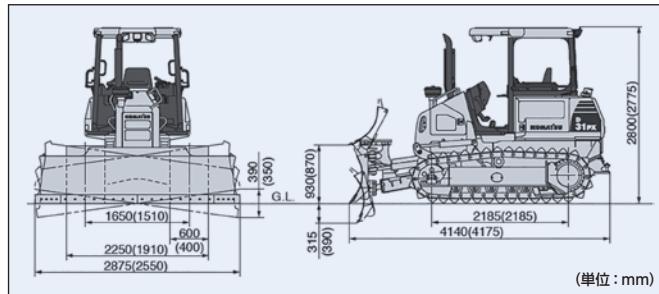

■ 外形図 /D39PX-22

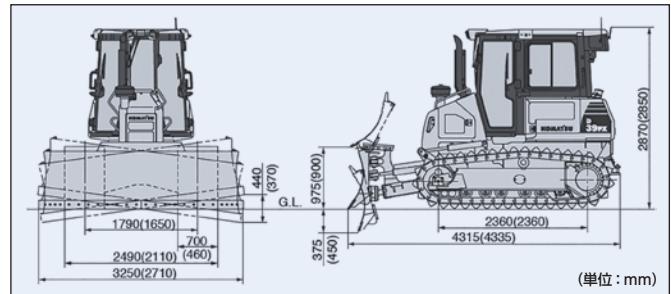

■ 仕様

項目	型式	7t クラス	9t クラス	10t クラス
		D31PX-22	D37PX-24 (ナローブレード)	D39PX-22
メーカー		コマツ		
クローラ形式	鉄シュー(キャノピ仕様)	鉄シュー(キャブ仕様)	鉄シュー(キャブ仕様)	
クローラ型式	湿地仕様	湿地仕様	湿地仕様	
駆動方式	HST	HST	HST	
機械質量 (kg)	8140	9100	9870	
ENG 定格出力 / 定格回転数 (kW(PS)/rpm)	58/2200	67.7/2200	79/2200	
最大けん引力 (kN (kgf))	—	—	—	
接地圧 (kPa (kgf/cm ²))	30.4 (0.31)	33.2 (0.34)	29.4 (0.30)	
走行速度 前進 (後進) (km/h)	0～8.5/0～8.5	0.8～8.5/0.8～8.5	0～8.5/0～8.5	
最小旋回半径 (m)	1.8	1.7	2.0	
全長 (ブレード先端まで) (mm)	4140	4260	4315	
全幅 本体 (ブレード) (mm)	2250/2875	2310/2875	2490/3250	
全高 (mm)	2800	2795	2870	
燃料タンク容量 (ℓ (種類))	195(軽油)	190(軽油)	195(軽油)	

1
i-Construction
対応機械

2
油圧パイプ
レーダ仕様機

3
掘削機・自走式
リサイクル機械

4
整地機械・
不整地運搬車

5
道路機械

6
高所作業車

7
荷役機械・
揚重機器

8
レンタカー・
特殊車輌

9
発電機・
溶接機

10
照明機器

11
コンプレッサー・
エアーツール

12
水中ポンプ・
水処理機械

13
コンクリート
関連機器

14
シーズン品

15
小型汎用機・
清掃・換気機

16
測量機器・
保安機材

17
トンネル用機械・
ダム用機械

18
ハウス・トイレス
機器関連

19
複数製品のご案内・
選定の貢献・利活