




ミニホイールローダー


バケット容量 0.28m³~0.40m³1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・
自走式
リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアツール12
水処理/洗浄槽・
水処理機械13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気機16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
備品関連19
補助制度のご案内・
運転の資格・料金

WA30-6EO


■ 外形図 /WA20-2E

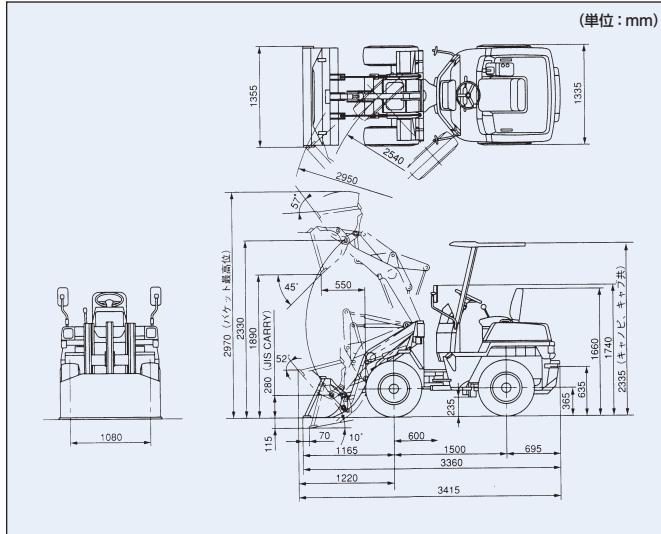

■ 外形図 /WA30-6EO

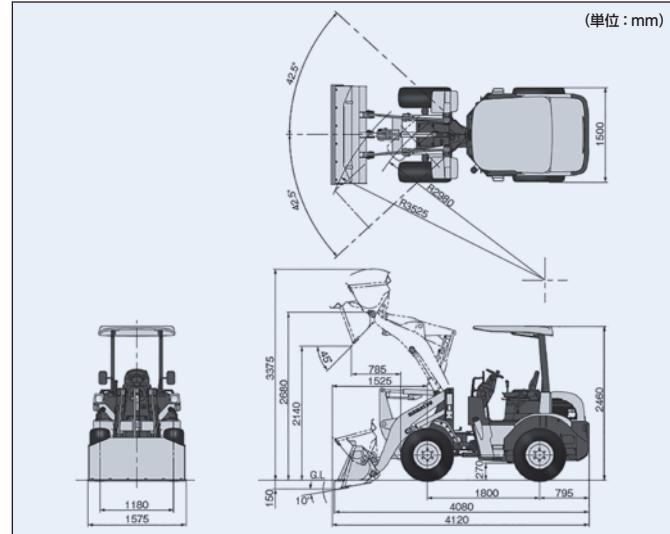

■ ダンピングクリアランス・リーチ

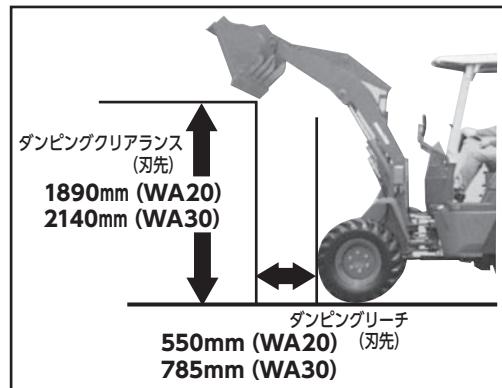

■ 仕様

バケット容量	0.28m ³	0.40m ³
型式	WA20-2E	WA30-6EO
メーカー	コマツ	
運転質量 (kg)	1755	2795
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm)	16.2 (22) / 2450	18.1 (24.6) / 2000
ENG総行程容積 (l(cc))	1.204 (1204)	1.642 (1642)
常用荷重 (kN (kgf))	4.41 (450)	640
走行速度 (km/h)	0~15	0~15
アーティキュレート角 (度)	42	42.5
最小旋回半径 (最外輪中心)(mm)	2540	2980
最大掘起力 (kN (kgf))	22.5 (2290)	26.5 (2702)
走行駆動方式	HST (無段変速)	HST (無段変速)
常用ブレーキ形式	密閉湿式多板ディスク	密閉湿式多板ディスク
タイヤサイズ (前後輪共)	10-16.5-4PR	12.5/70-16-6PR (L-2)
燃料量 (l(種類))	25 (軽油)	50 (軽油)
バケット幅 (mm)	1355	1575
ダンピングクリアランス (mm)	1890	2140
ダンピングリーチ (mm)	550	785