

# ホイールローダ


バケット容量 **0.50m<sup>3</sup>~1.30m<sup>3</sup>**




WA40-8

WA100-7


■ 外形図 /WA40-8

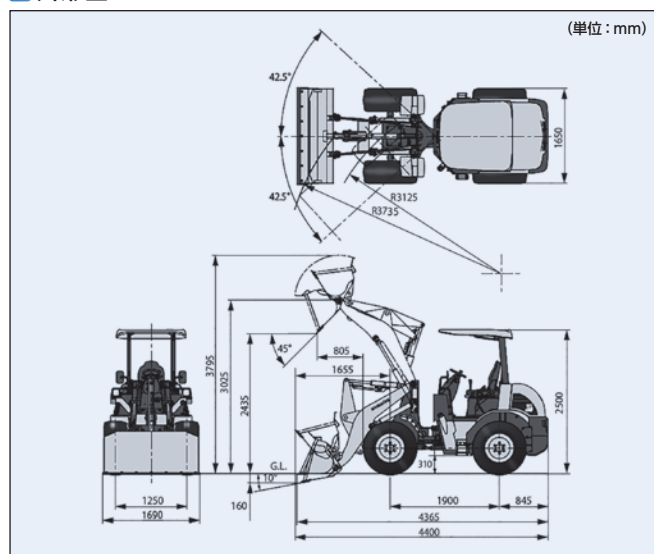

■外形図 /WA100-7

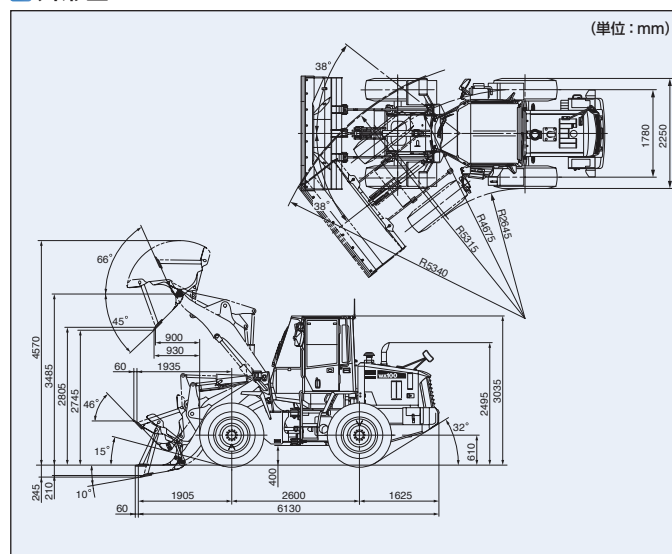

## ■ダンピングクリアランス・リーチ

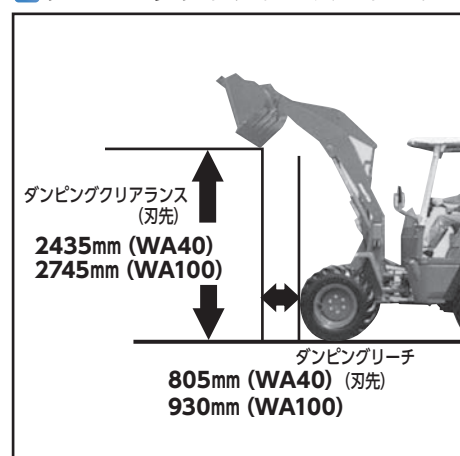

## ■ 仕様

バケット容量	0.50m <sup>3</sup>	1.30m <sup>3</sup>
型式	WA40-8	WA100-7
メーカー	コマツ	
運転質量 (kg)	3365	7405
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm)	29.1 (39.6) /2400	73.1 (99.4) /2200
ENG総行程容積 (ℓ(cc))	2.189 (2189)	3.26 (3260)
走行速度 (km/h)	0~15	0~33
アーティキュレート角 (度)	42.5	38
最小旋回半径 (最外輪中心) (mm)	3125	4675
最大掘起力 (kN (kgf))	29.4(3000)	61.8(6300)
走行駆動方式	HST (無段変速)	HST (無段変速)
常用ブレーキ形式	密閉湿式多板ディスク	密閉湿式多板ディスク
タイヤサイズ (前後輪共)	15.5/60-18-8PR	16.9-24-10PR
燃料量 (ℓ(種類))	49 (軽油)	131 (軽油)
バケット幅 (mm)	1690	2340
ダンピングクリアランス (mm)	2435	2745
ダンピングリーチ (mm)	805	930