

クローラキャリア

全旋回クローラキャリア

積載荷重 **900kg ~ 2,000kg**

強靱な躯体を持ち、全旋回の
ダンプ作業で不整地・軟弱地の
運搬工法を効率化。



MST-200VDR

仕様

項目	型式	CD10R-1	CD20R-1	MST-200VDR
メーカー		コマツ		諸岡
最大積載質量 (kg)		900	2000	2000
空車質量 (kg)		1170	2035	2000
定格出力 (kW (PS) /rpm)		11 (15) /2600	19.1 (26) /2600	18.5 (25.2) /2800
走行速度 (km/h)		最大6.0	最大6.0	最大5.5
接地圧 (空車時) (kPa (kgf/cm ²))		18.6 (0.19)	20.6 (0.21)	21 (0.23)
上部旋回半径 (mm)		1320	1513	1550
最大ダンプ角 (度)		60	60	60
全長×全幅×全高 (mm)		2420×1050×1490	2710×1500×1630	2850×1500×2340
燃料量 (種類)		15 (軽油)	28 (軽油)	50 (軽油)

全旋回クローラキャリア

積載荷重 **4,000kg ~ 11,000kg**




MST-700VDR



MST-1000VDR

外形図 /MST-700VDR

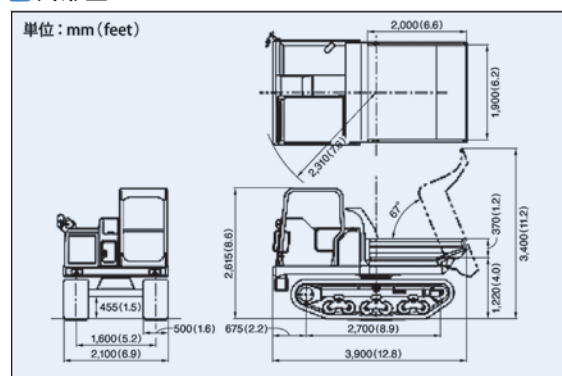

仕様

項目	型式	MST-700VDR	MST-1000VDR	MST-1500VDR	MST-2200VDR
メーカー		諸岡			
最大積載質量 (kg)		4000	5500	7000	11000
空車質量 (kg)		4930	9140	11800	16000
定格出力 (kW (PS) /rpm)		52.5 (71.4) /2600	92.6 (125.9) /2200	168 (228.4) /2200	186 (253.6) /2200
走行速度 (km/h)		最大10.8	最大9.6	最大8.6	最大10
接地圧 (空車時) (kPa (kgf/cm ²))		25.9 (0.26)	26.8 (0.27)	27.6 (0.28)	35.4 (0.36)
上部旋回半径 (mm)		2310	2820	3370	3380
最大ダンプ角 (度)		67	60	60	60
全長×全幅×全高 (mm)		3900×2100×2615	4970×2400×2880	5790×2600×3070	5900×2980×3200
燃料量 (種類)		105 (軽油)	140 (軽油)	200 (軽油)	300 (軽油)