



クローラキャリア

全旋回クローラキャリア

積載荷重 900kg ~ 2,000kg

強靭な躯体を持ち、全旋回の
ダンプ作業で不整地・軟弱地の
運搬工法を高効率化。



MST-200VDR


仕様

項目	型式	CD10R-1	CD20R-1	MST-200VDR
メーカー		コマツ		諸岡
最大積載質量 (kg)	900	2000	2000	2000
空車質量 (kg)	1170	2035	2000	2000
定格出力 (kW(PS)/rpm)	11(15)/2600	19.1(26)/2600	18.5(25.2)/2800	18.5(25.2)/2800
走行速度 (km/h)	最大6.0	最大6.0	最大5.5	最大5.5
接地圧 (空車時) (kPa(kgf/cm²))	18.6(0.19)	20.6(0.21)	21(0.23)	21(0.23)
上部旋回半径 (mm)	1320	1513	1550	1550
最大ダンプ角 (度)	60	60	60	60
全長×全幅×全高 (mm)	2420×1050×1490	2710×1500×1630	2850×1500×2340	2850×1500×2340
燃料量 (種類) (ℓ)	15(軽油)	28(軽油)	50(軽油)	50(軽油)

全旋回クローラキャリア

積載荷重 4,000kg ~ 11,000kg

外形図 / MST-700VDR

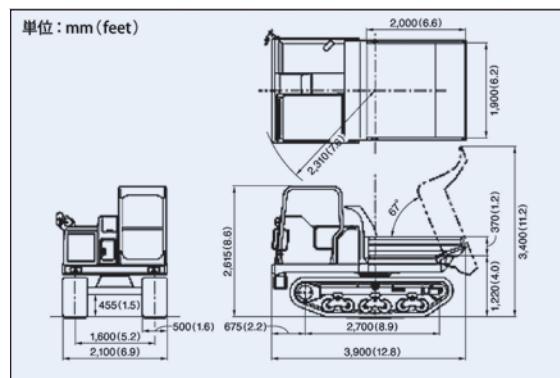

MST-700VDR



MST-1000VDR

仕様

項目	型式	MST-700VDR	MST-1000VDR	MST-1500VDR	MST-2200VDR
メーカー				諸岡	
最大積載質量 (kg)	4000	5500	7000	11000	11000
空車質量 (kg)	4930	9140	11800	16000	16000
定格出力 (kW(PS)/rpm)	52.5(71.4)/2600	92.6(125.9)/2200	168(228.4)/2200	186(253.6)/2200	186(253.6)/2200
走行速度 (km/h)	最大10.8	最大9.6	最大8.6	最大10	最大10
接地圧 (空車時) (kPa(kgf/cm²))	25.9(0.26)	26.8(0.27)	27.6(0.28)	35.4(0.36)	35.4(0.36)
上部旋回半径 (mm)	2310	2820	3370	3380	3380
最大ダンプ角 (度)	67	60	60	60	60
全長×全幅×全高 (mm)	3900×2100×2615	4970×2400×2880	5790×2600×3070	5900×2980×3200	5900×2980×3200
燃料量 (種類) (ℓ)	105(軽油)	140(軽油)	200(軽油)	300(軽油)	300(軽油)

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・
自走式リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアーソール12
水中ポンプ・
洗浄機・
水処理機械13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気機16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
備品関連19
被覆制度のご案内・
運送の資格・料金