

切削機械・転圧機械

タイヤローラ




TZ704

自動ブレーキ付



TZ704G

■ 外形図 / TZ704

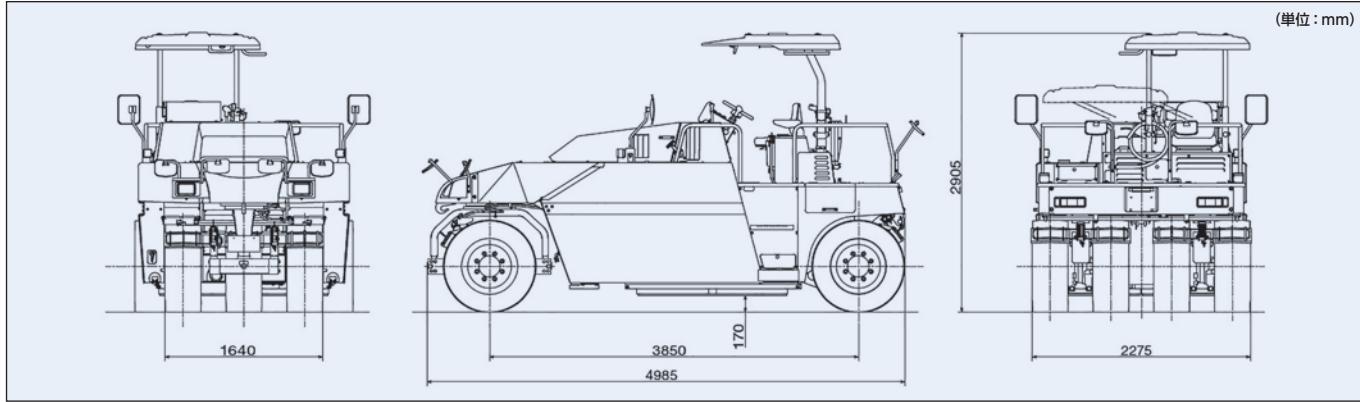

■ 仕様

項目	型式	TZ701	TZ703	TZ704	TZ704G
メーカー				酒井重工業	
車両総質量 (kg)		15000	12600	12600	12600
機械質量 (kg)		9000	9100	9100	9130
タイヤ配分質量 運転質量/機械質量 (1本当たり)	前輪 2135/1185 後輪 2150/1360	前輪 6340/5390 後輪 8660/7210	前輪 6390/5390 後輪 8660/7210	前輪 6390/5390 後輪 8660/7210	前輪 6390/5390 後輪 8660/7210
バラスト質量	水 (kg)	4000	3500		
	鉄 (kg)	2000(オプション)	—		
締め固め幅 (mm)		2275	2275	2275	2275
走行速度 (km/h)	1速:0~12 2速:0~24	0~12/0~24	0~12/0~24	0~12/0~24	0~12/0~24
最小旋回半径 (mm)	6300	6300	6300	6300	6300
登坂能力 (度)	23	23	23(42)	23(42)	23(42)
寸法(全長×全幅×全高) (mm)	4985×2275×2905	4985×2275×2905	4985×2275×2905	4985×2275×2905	4985×2275×2905
軸距 (mm)	3850	3850	3850	3850	3850
最低地上高 (mm)	300(鉄バラスト付:190)	235(鉄バラスト付:170)	235(鉄バラスト付:170)	235(鉄バラスト付:170)	235(鉄バラスト付:170)
定格出力 (kW(PS)/min ⁻¹)	70(95)/2100	69.2(95.4)/2200	54.6(74.2)/2200	54.6(74.2)/2200	54.6(74.2)/2200
タイヤ寸法	14/70-20-12PR(OR)	14/70-20-12PR(OR)	14/70-20-12PR(OR)	14/70-20-12PR(OR)	14/70-20-12PR(OR)
タイヤ本数	前輪:3 後輪:4				
燃料量 (ℓ(種類))	100(軽油)	91(軽油)	91(軽油)	91(軽油)	91(軽油)

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・自走式
リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車両9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアツール12
水丸洗浄機・
水処理機械13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気機16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレス
機器関連19
機器製造のご案内
運送の負担・料金