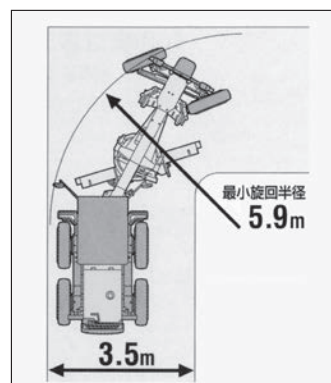



整地機械・舗装機械

モータグレーダ

小回り自在の
アーティキュレート式

■ 外形図 / GD405-7

GD405-7


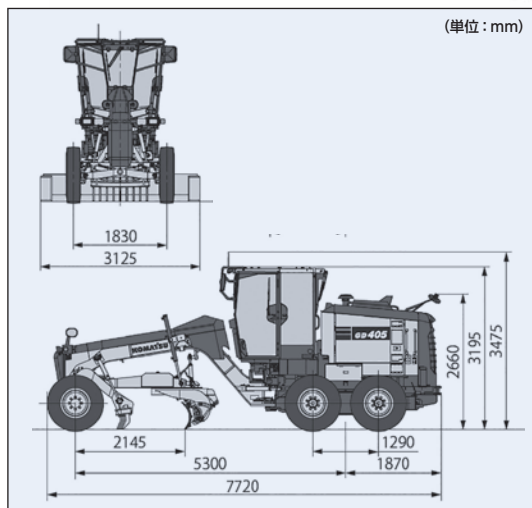


■ 仕様

項目	型式	GD405-7
メーカー		コマツ
車両総質量	(kg)	12205(12195)
前輪／後輪荷重	kN(kgf)	3415/8790(8780)
定格出力	(kW(PS)/rpm)	110.3(150)/2000
ブレード寸法 長さ×高さ×厚さ	(mm)	3125×530×16
最小旋回半径	(mm)	6300
寸法 (全長×全幅×全高)	(mm)	7720×2140×3195
軸距	(mm)	5300
タンデムホイール中心距離	(mm)	1290
速度段：前進／後進	(km/h)	0～44.3/0～28.2
ブレード	ブレード形式	側刃付箱型
	最大地上高／地下深さ	(mm) 350/410
	旋回角度／スカリファイア無時	(度) 130/360
	切削角度	(度) 36～78
タイヤサイズ 前輪／後輪		11.00-20-16

アスファルトフィニッシャ

■ 外形図 / HB31C-5B

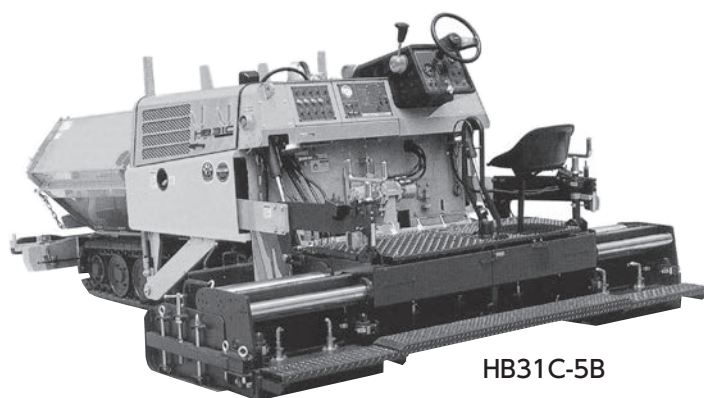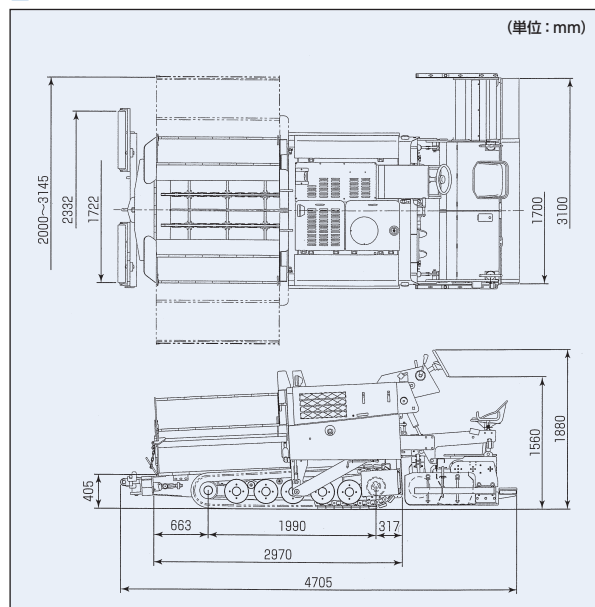

HB31C-5B

■ 仕様

項目	型式	HB31C-5B
メーカー		住友建機
敷き均し幅	(m)	1.7～3.1無段階
舗装厚	(mm)	10～150
舗装速度	(m/min)	1.0～12
走行形式		クローラ式・油圧駆動
寸法 (全長×全幅×全高)	(mm)	4705×1860×1880(ハンドル迄)
履帯幅	(mm)	200
最小回転半径	(m)	3.8(車体最外側)
定格出力	(kW/min ⁻¹)	36/1900
機械質量	(kg)	5940