



トラック架装タイプ

スーパー・デッキ

最大地上高 9.8m ~ 19.7m


1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・自走式
リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアツール12
水中ポンプ・洗浄槽・
水処理機械13
コンクリート
関連機器14
シーズン品

AT-100SR



TZ20C1FS


■ 外形図

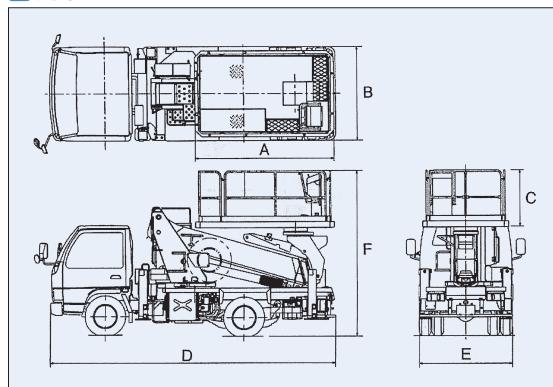

■ 作業範囲図

AT-100SR

アウトリガ張出幅 最大 (後方・側方)




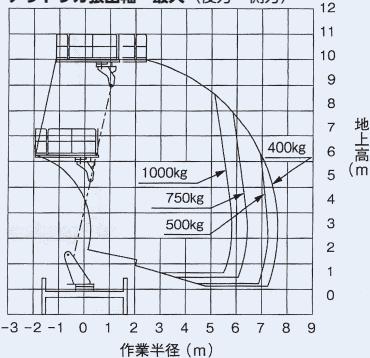


TZ12C1RS

TZ16C1FS

AT-200S

TZ20C1FS

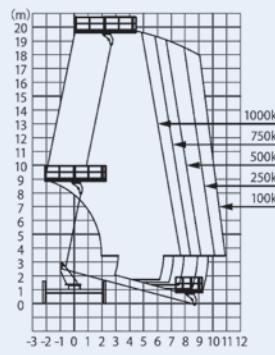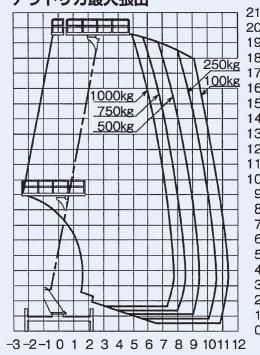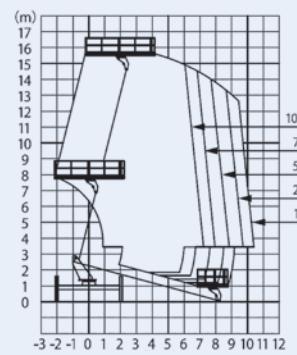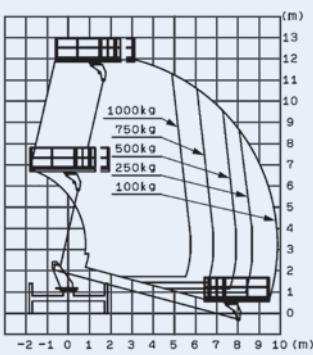

※前方は作業範囲が制限されます。

■ 仕様

| 項目 | 型式 | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | TZ10C1RS | AT-100SR | TZ12C1RS | TZ16C1FS | AT-200S | TZ20C1FS |
| メーカー | アイチ | タダノ | アイチ | | | タダノ |
| 積載荷重 (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 最大地上高 (m) | 9.8 | 9.9 | 12 | 9.8 | 15.6 | 19.7 |
| 最大作業半径 (mm) | 7300 | 7600 | 9800 | 10400 | 11300 | 10900 |
| デッキ 旋回角度 (度) | 360(全旋回) | 360連続 | 360(全旋回) | 360(全旋回) | 360連続 | 360(全旋回) |
| 旋回速度 (rpm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| 作業床 全長 A (mm) | 2500 | 2500 | 3100 | 4400 | 4200 | 4400 |
| 寸法 全幅 B (mm) | 1770 | 1550 | 1800 | 1900 | 1940 | 1900 |
| 手すり高さ C (mm) | 1020 | 1020 | 1000 | 1000 | 1020 | 1000 |
| 車両乗車定員 (人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2・3 | 3 |
| 全体寸法 (mm) | 全長 D | 5255 | 5160 | 6380 | 6445 | 7440 |
| | 全幅 E | 1920 | 1695 | 1510 | 1655 | 2170 |
| | 全高 F | 3240 | 2980 | 3250 | 3550 | 3630 |
| アウトリガ最大張出幅 (mm) | 3450 | 3200 | 3500 | 4100 | 4400 | 4400 |
| 車両総質量 (kg) | 6615 | 6305 | 7295 | 7735 | 7870 | 7925 |
| 架装シャーシ (tonクラス) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |