

運搬具

フォークリフト



FD25T5




02-7FD40



FD30T4

■ 外形図 /02-8FDL25

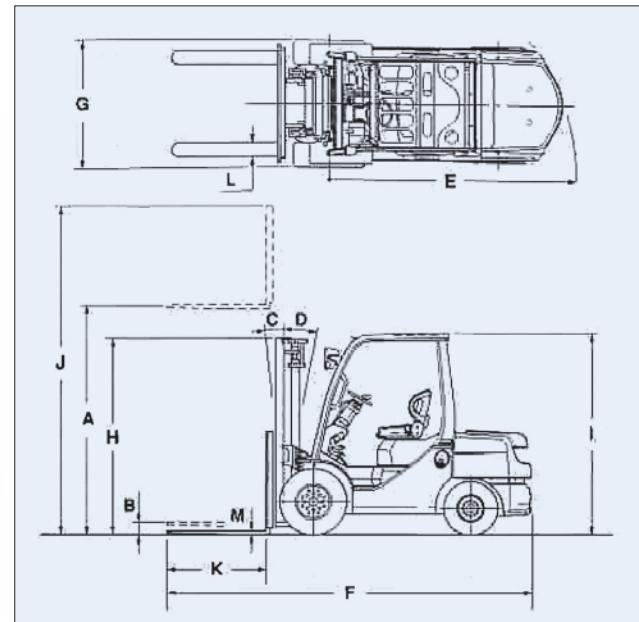

■ 仕様

項目	型式	1.5t	2.5t	2.5t	3.0t	4.0t
		FHD15T3Z	FD25T5	02-8FDL25	FD30T4	02-7FD40
メーカー		ユニキャリア		トヨタ	ユニキャリア	トヨタ
性 能	定格荷重 (kg)	1500	2500	2500	3000	4000
	基準荷重中心 (mm)	500	500	500	500	600
	標準揚高 (mm)	A	3000	3000	3000	3000
	フリーリフト (mm)	B	155	110	155	165
	マスト傾斜度 前傾／後傾 (deg)	C/D	6/12	6/11	6/11	6/12
	上昇速度 負荷／無負荷 (mm)		660/620	610/680	500/545	490/460
	最小旋回半径 (mm)	E	1980	2360	2280	2400
エン ジ ン	定格出力 (kw/rpm)	35.4/2500	36/1600	31/2200	35.5/2600	55/2000
	最大トルク (Nm/rpm)	140/1800	214/1600	137/2100	156.5/1600	275/1800
	燃料タンク容量 L(燃料)	50(軽油)	60(軽油)	60(軽油)	70(軽油)	120(軽油)
主 要 寸 法	全長 (mm)	F	3165	3745	3690	3775
	全幅 (mm)	G	1070	1150	1150	1225
	マスト高さ (mm)	H	1995	2025	1995	2075
	ヘッドガード高さ (mm)	I	2070	2135	2110	2090
	最大揚高時高さ (mm)	J	4030	4030	3920	4250
	フォーク形状 長／幅／厚 (mm)	K/L/M	920/100/35	1070/122/40	1070/120/40	1070/125/45
	車両質量 (kg)		2610	3845	3620	4370
						6440

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・自走式
リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車両9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアツール12
水中ポンプ洗浄機・
水処理機械13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気機16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレス
個室間連19
複数制御のご案内・
選定の貢献・利活