

# レンタカー

## クレーン付トラック



### ■ 環境品質

#### ・エコポンプ・システム

**特長** エンジン回転数をかしこくセーブ  
ひとつのエンジンに2つの油圧ポンプを装備しクレーンの作業スピードに応じて、低速時は1つ、高速時は2つの油圧ポンプを使用して、エンジン回転数の上昇を抑えた省エネシステムです。

エンジン回転数  
※最大値

約35%低減

軽油消費量  
※1時間当り

約28%低減

騒音値  
※最大値

約3dB低減

たとえば、1日3時間の作業時間で年間250日稼働した場合、軽油価格を114円/ℓとすると、年間約18万円の経費削減と約4,000kgのCO<sub>2</sub>削減になります。

### 連動ラジコン（選択スイッチ式）



かんたんクリック操作で、連動操作も思いのまま。

オペレーターの意思を的確に反映する、「クリック操作機能」を装備。刻々と変化する吊り荷の動きや現場状況に瞬時に対応することができます。

### ■ 安全品質

#### ・アウトリガインターロック装置

（ブーム未格納防止&アウトリガ未設置防止システム）

#### 特長

ブーム未格納時のアウトリガ「伸・縮」操作を規制

アウトリガ未設置時のクレーン操作を規制

※ブーム「起・伏/伸・縮」、フック「巻上・巻下・格納・解除」、旋回「左・右」


#### ・ブーム・アウトリガ未格納警報装置

#### 特長


音と光で警告

ブームまたはアウトリガ（横）が未格納状態で駐車（サイド）ブレーキを解除すると、運転席内のランプと警報ブザーで警告します。

### ■ 2t ユニック車

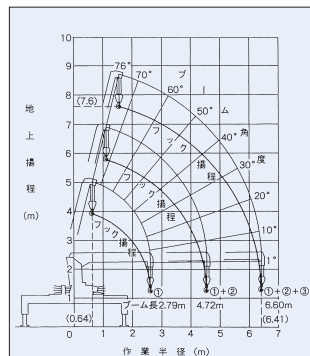

### ■ 4t ユニック車

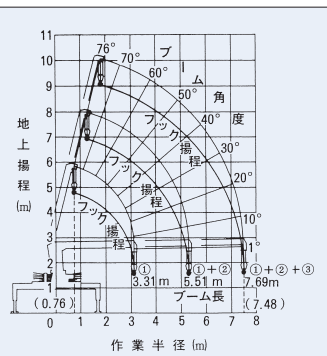

### ■ 仕様

| 項目      | 名称   | 2t車  | 3t車  | 4t車  |
|---------|------|------|------|------|
| 積載荷重    | (kg) | 2000 | 3000 | 2700 |
| 乗車定員    | (人)  | 3    | 3    | 3    |
| ラジコン仕様  |      | 有り   | 有り   | 有り   |
| 車両総質量   | (kg) | 5285 | 6665 | 7885 |
| 燃料      |      | 軽油   | 軽油   | 軽油   |
| 燃料タンク容量 | (ℓ)  | 80   | 100  | 100  |
| 寸法      | 全長   | (mm) | 6000 | 8765 |
|         | 全幅   | (mm) | 1900 | 2240 |
|         | 全高   | (mm) | 2420 | 2900 |
|         | 荷台長  | (mm) | 3600 | 5000 |
|         | 荷台幅  | (mm) | 1790 | 2120 |

※寸法・仕様等は車両により異なる場合がありますのでご確認ください。

## 平ボディ



### ■ 仕様

| 項目      | 名称   | 2t平ボディ | 3t平ボディ | 4t平ボディ |
|---------|------|--------|--------|--------|
| 積載荷重    | (kg) | 2000   | 3000   | 4000   |
| 乗車定員    | (人)  | 3      | 3      | 3      |
| 車両質量    | (kg) | 2490   | 2600   | 3690   |
| 車両総質量   | (kg) | 4655   | 5765   | 7905   |
| 燃料      |      | 軽油     | 軽油     | 軽油     |
| 燃料タンク容量 | (ℓ)  | 100    | 100    | 100    |
| 寸法      | 全長   | (mm)   | 6070   | 8180   |
|         | 全幅   | (mm)   | 1905   | 2260   |
|         | 全高   | (mm)   | 2200   | 2490   |
|         | 荷台長  | (mm)   | 4355   | 6200   |
|         | 荷台幅  | (mm)   | 1790   | 2140   |

※寸法・仕様等は車両により異なる場合がありますのでご確認ください。