




特殊車両

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・
自走式リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
掘削機器8
レンタカー・
特殊車両9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアーソール12
水処理装置
洗浄槽13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気機16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
備品関連19
補償制度のご案内・
運転の資格・料金

吸引作業車


大風量での空気輸送及び超真空吸引でスムーズな吸引運搬。また、低騒音と軽量化も実現。

空冷式

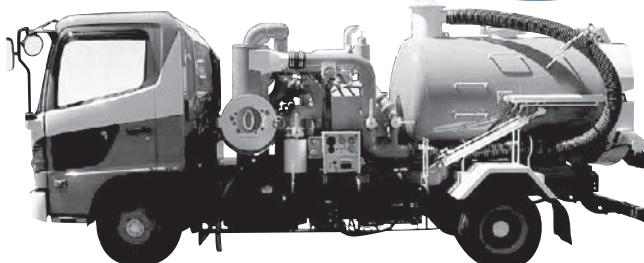

NS-04BVP

水冷式

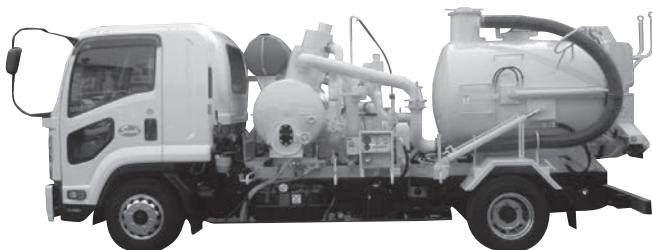

SM-04BVP

幅広い用途

- コンクリート層の回収
- 舗装道路のカッター片回収
- ビル基礎の砂抜き作業
- 土木工事、立杭下の汚泥回収
- ペントナイト汚泥の吸引・排出
- 推進管工事の土砂回収
- 一般河川の浚渫作業
- 道路側溝清掃
- 集水マス・街渠マス清掃
- 下水道マンホール清掃
- グリーンベルト刈り草回収
- 上下水道・濾過槽の汚泥回収
- ガソリンスタンド分離槽の沈砂回収
- 穀物類の回収・積み込み・搬送
- ゴルフ場の落葉、小石の回収、溜水の吸引

仕様

項目	型式	SM-04BVP	NS-04BVP
メーカー	兼松	兼松	兼松
ボッパ容量 (m³)	2.7	2.8	—
標準積載量 (kg)	—	—	—
プロワー形式	BT-135V	BT-135VK	—
理論風量 (m³/min)	40	40	—
静圧 (kpa)	-96	-93	—
圧送 (kpa)	70	70	—
ホース経 (mm)	100(125)	100(125)	—
寸法(全長×全幅×全高) (mm)	6800×2200×2600	6520×2190×2630	—
車両総質量 (kg)	7910	7960	—
乗員 (人)	2	2	50
ダンプ角度 (度)	—	—	—
水タンク容量 (ℓ)	120	—	—
適用シャーシ (ton)	4.5	4	—

※寸法・仕様等は車両により異なる場合がありますのでご確認ください。


自走式仮設トイレカー



詳細はP.137トイレ関連を参照

散水車

街路の洗浄、緑地保護のための散水作業など環境保全を始め、工事現場での防塵対策などに幅広く活躍!!

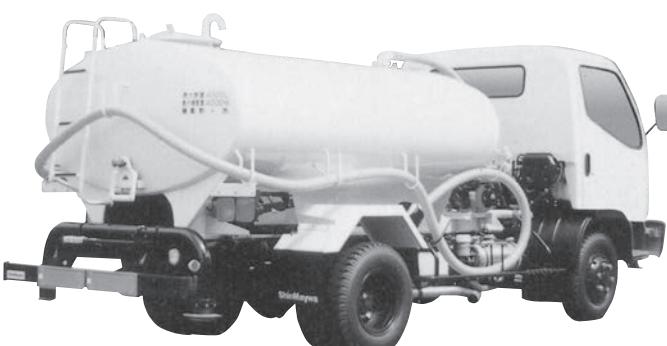

仕様

項目	名称	LSE40-4F(T)
メーカー	新明和工業	—
車両 全長×全幅×全高 (mm)	5605×2065×2290	—
寸法 ホイルベース (mm)	2795	—
乗員 (名)	2	—
タンク 内法長さ (mm)	2830	鋼板製 普通鋼 t3.2 4000 ℥
内法幅 (mm)	2000	内面 垂鉛メタリコン 0.05mm施工
内法高さ (mm)	1000	—
散水方式	独立エンジン式 軽油型 シャシ側より自動給油	—
運転席にて電動式	●前方加圧散水 左右コック付 1時 散水幅約2500mm ●後方動散水弁 左右独立 3時 散水幅約4500mm	—
車両総質量 (kg)	約7570	—