


特殊車輛

吸引作業車


大風量での空気輸送及び超真空吸引でスムーズな吸引運搬。また、低騒音と軽量化も実現。

空冷式

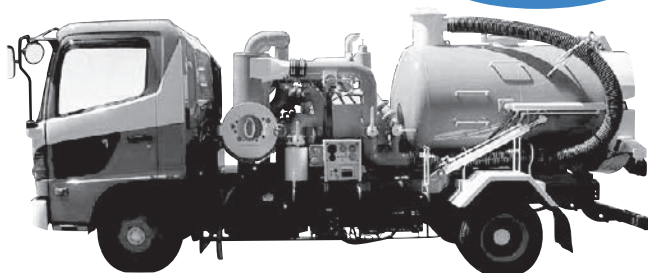

NS-04BVP

水冷式

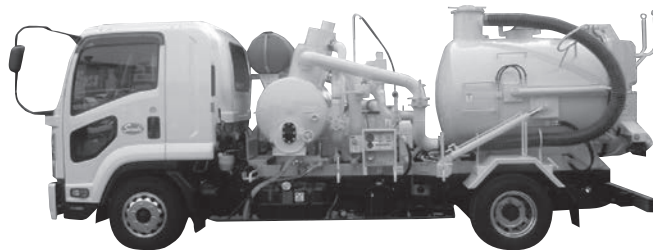

SM-04BVP

■ 幅広い用途

- コンクリート層の回収
- 舗装道路のカッター片回収
- ビル基礎の砂抜き作業
- 土木工事、立杭下の汚泥回収
- ベントナイト汚泥の吸引・排出
- 推進管工事の土砂回収
- 一般河川の浚渫作業
- 道路側溝清掃
- 集水マス・街渠マス清掃
- 下水道マンホール清掃
- グリーンベルト刈り草回収
- 上下水道・濾過槽の汚泥回収
- ガソリンスタンド分離槽の沈砂回収
- 穀物類の回収・積み込み・搬送
- ゴルフ場の落葉、小石の回収、溜水の吸引

■ 仕様

項目	型式	SM-04BVP	NS-04BVP
メーカー		兼松	兼松
ポッパ容量 (m³)		2.7	2.8
標準積載量 (kg)		—	—
ブロー形式		BT-135V	BT-135VK
理論風量 (m³/min)		40	40
静圧 (kpa)		−96	−93
圧送 (kpa)		70	70
ホース経 (mm)		100 (125)	100 (125)
寸法(全長×全幅×全高) (mm)		6800×2200×2600	6520×2190×2630
車両総質量 (kg)		7910	7960
乗員 (人)		2	2
ダンプ角度 (度)		—	50
水タンク容量 (ℓ)		120	—
適用シャーシ (ton)		4.5	4

※寸法・仕様等は車両により異なる場合がありますのでご確認ください。

■ 自走式仮設トイレカー



詳細はP.137トイレ関連を参照

散水車

街路の洗浄、緑地保護のための散水作業など環境保全を始め、工事現場での防塵対策などに幅広く活躍！！

■ 仕様

項目	名称	LSE40-4F (T)
メーカー		新明和工業
車両	全長×全幅×全高 (mm)	5605×2065×2290
寸法	ホイールベース (mm)	2795
乗員	(名)	2
タンク		鋼板製 普通鋼 t3.2 4000ℓ
		内面 亜鉛メタリコン 0.05mm施工
	内法長さ (mm)	2830
	内法幅 (mm)	2000
散水方式		独立エンジン式 軽油型
		シャシ側より自動給油
運転席にて電動式		●前方加圧散水 左右コック付 1時 散水幅約2500mm
		●後方動散水弁 左右独立 3時 散水幅約4500mm
車両総質量	(kg)	約7570

