

発電機

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・
自走式リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアツール12
水中ポンプ・
洗浄機・
水処理機械13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気他16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
備品関連19
被服制度ご案内・
福利厚生・
福利厚生・
福利厚生

ポータブル発電機

コンパクト、軽量でタフなボディ構造の発電機。インバータタイプも準備。

仕事にレジャーにポータブル発電機



■ 移動工事の多い
土木建設業に ■ 屋外コンサートや
キャンプに ■ 非常用電源に
■ 電動工具の電源に

他に移動販売やキャンプ・漁船の漁集灯など幅広くご使用いただけます。



IEG1600M-Y


■ 仕様

| 項目 | 型式 | | 防音型ポータブルインバータ | |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| | GE-1600SS-IV | IEG1600M-Y | デンヨー | やまびこ |
| メーカー | デンヨー | やまびこ | 50/60 | 50/60 |
| 周波数 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 1.6 | 1.6 |
| 性定格出力 (kVA) | 1.6 | 1.6 | 100 | 100 |
| 能電圧 (V) | 100 | 100 | 4.2(ガソリン) | 4.2(ガソリン) |
| 燃料タンク容量 (ℓ) | 4.2(ガソリン) | 4.2(ガソリン) | 51.5~61 | 51.5~61 |
| 騒音レベル(7m) (dB(A)) | 51.5~61 | 51.5~61 | リコイルスタート式 | リコイルスタート式 |
| 始動方式 | リコイルスタート式 | リコイルスタート式 | 490×280×455 | 490×280×455 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 490×280×455 | 490×280×455 | 20 | 20 |
| 乾燥質量 (kg) | 20 | 20 | | |

小型ガソリン発電機

低燃費・低騒音・連続長時間運転を実現。建設現場での電源として豊富なバリエーションを取り揃えています。

■ フレームタイプ

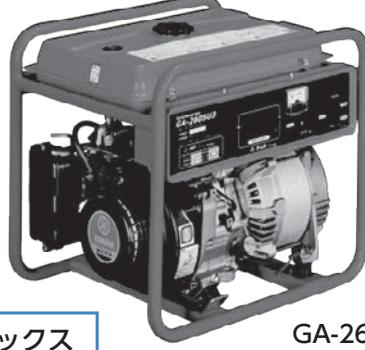

GA-2606U3

■ 防音ボックス MES-B8070



※防音ボックスの詳細は83頁を参照。

■ 防音型インバータ

パソコン使用可



IEG2800M



HPG3000iS

■ 仕様

| 項目 | 型式 | フレームタイプ | 防音型インバータ | | |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | GA-2606U3 | IEG2800M | GE-2800SS-IV | HPG3000iS | |
| メーカー | デンヨー | やまびこ | デンヨー | ワキタ | |
| 周波数 (Hz) | 60専用 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 性定格出力 (kVA) | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | |
| 能電圧 (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 燃料タンク容量 (ℓ) | 9.0 | 12.7 | 10.8 | 10 | |
| 騒音レベル(7m) (dB(A)) | 70 | 57 | 58 | 62.2 | |
| 始動方式 | リコイルスタート式 | セル/リコイルスタート式 | セル/リコイルスタート式 | セル/リコイルスタート式 | |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 510×410×460 | 680×445×555 | 537×482×583 | 579×440×510 | |
| 乾燥質量(整備質量) (kg) | 48[55] | 64 | 59 | 45 | |