

# ホイールローダ

バケット容量 0.50 m<sup>3</sup> ~ 1.30 m<sup>3</sup>




WA40-6




WA100-7


## ■ 外形図 /WA40-6

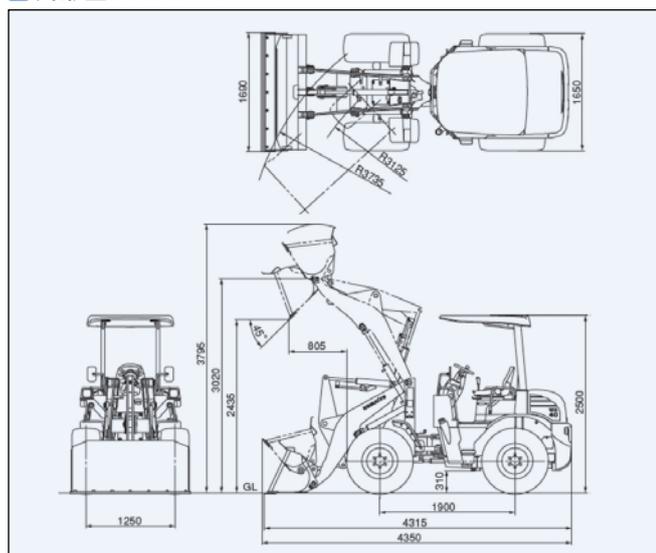

## ■ 外形図 /WA100-7

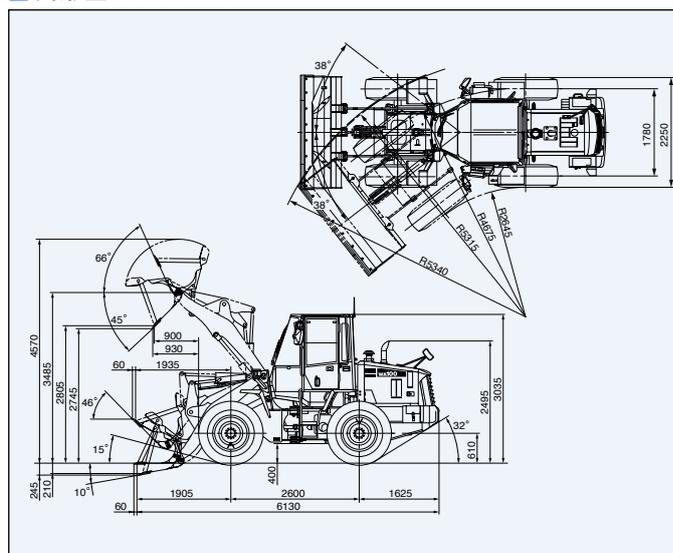

## ■ ダンプクリアランス・リーチ

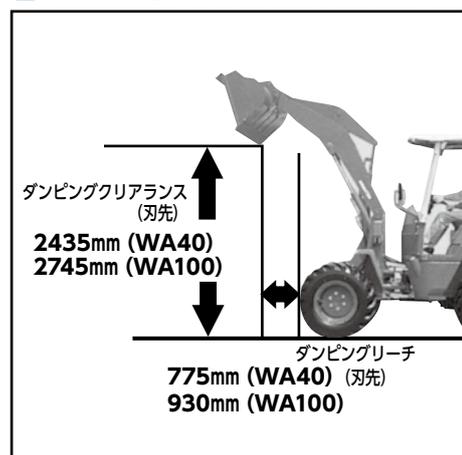

## ■ 仕様

バケット容量	0.50m <sup>3</sup>	1.30m <sup>3</sup>
型式	WA40-6	WA100-7
メーカー	コマツ	
運転質量 (kg)	3315	7405
ENG定格出力 (kW(PS)/rpm)	28.7 (39) / 2400	73.1 (99.4) / 2200
ENG総行程容積 (ℓ(cc))	2,189 (2189)	3,26 (3260)
走行速度 (km/h)	0~15	0~33
アーティキュレート角 (度)	42.5	38
最小旋回半径 (最外輪中心) (mm)	3125	4675
最大掘起力 (kN (kgf))	29.5(3010)	61.8(6300)
走行駆動方式	HST (無段変速)	HST (無段変速)
常用ブレーキ形式	密閉湿式多板ディスク	密閉湿式多板ディスク
タイヤサイズ (前後輪共)	15.5/60-18-8PR	16.9-24-10PR
燃料量 (ℓ(種類))	50 (軽油)	131 (軽油)
バケット幅 (mm)	1690	2340
ダンピングクリアランス (mm)	2435	2745
ダンピングリーチ (mm)	805	930

- 1 i-Construction 対応機械
- 2 油圧ハイブ レータ仕様機
- 3 副機種・自走式 リサイクル機種
- 4 整地機械・不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・揚重機器
- 8 レンタカー・特殊車両
- 9 発電機・溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー エアーツール
- 12 水中作業機・水処理機
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・清掃・換気機
- 16 測量機器・保安器材
- 17 トンネル用機械・ダム用機械
- 18 ハウス・トイレ 備品関連
- 19 植樹・緑化の案内・運搬の資格・機